
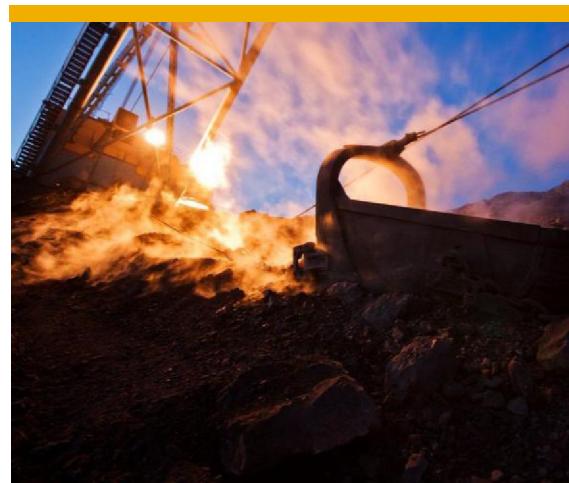


# ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СДЕЛАНО В РОССИИ  
ДЛЯ РОССИИ

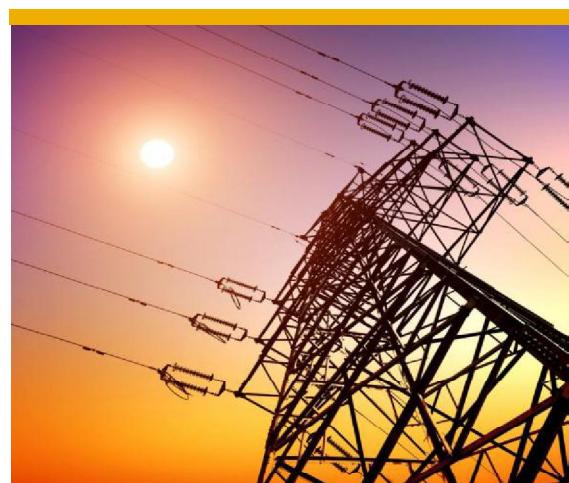

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2015

# ОГЛАВЛЕНИЕ

О компании.....	2	Широкая боковая рейка.....	87
<b>Система навесных шкафов и щитков.....</b>	<b>5</b>	Цоколь.....	87
Технологии.....	5	Полки.....	89
Общая информация.....	6	Уголок.....	90
Навесные боксы, серии СВ.....	7	Направляющая.....	90
Навесные шкафы, серии СЕ.....	9	Модульный блок 19" с DIN-рейкой, ЗУ.....	91
Навесные шкафы из нержавеющей стали, серии SB.....	13	Панели.....	91
Навесные шкафы из нержавеющей стали, серии SE.....	16	Вертикальная заглушка.....	92
Аксессуары.....	17	Глухая панель.....	92
<b>Напольные сборные универсальные шкафы.....</b>	<b>22</b>	19" кабельный ввод с щеточным буртиком.....	94
Технологии.....	23	Органайзер.....	94
Общая информация.....	24	Рамы.....	96
Сборные универсальные шкафы, серии СQ.....	25	<b>Аксессуары для контроля микроклимата.....</b>	<b>98</b>
Сборные универсальные шкафы, серии SQ.....	31	Обогреватели.....	98
Сборные серверные шкафы, серии СQ.....	32	Термостат.....	99
Универсальные компьютерные шкафы, серии СК.....	33	Гигростат.....	101
Универсальные компьютерные шкафы, серии СК.....	34	Вентиляторы и выпускные фильтры.....	102
Основные элементы конструкции. Комплект рама, дно		Защитная панель.....	103
и крыша.....	35	Светильники.....	104
Таблица подбора оборудования.....	38	Вилки/кабели, розетки.....	105
<b>Аксессуары для шкафов.....</b>	<b>41</b>	Устройство выравнивания давления.....	106
Двери.....	41	Проблесковая лампа.....	106
Горизонтальные дверные рейки.....	47		
Ограничитель угла открытия.....	47		
Панели.....	48		
Цоколь, сейсмоцоколь.....	56		
Комплекты.....	57		
Регулируемые ножки, ролики.....	58		
Панель для кабельного ввода.....	59		
Сплошное дно.....	60		
Кабельная рейка.....	60		
Карманы, полки.....	61		
Рейка.....	63		
Соединительный угол.....	69		
Усиленный соединитель.....	69		
Рым-болт.....	69		
Самонарезающий винт.....	70		
П-образный профиль.....	70		
Краска.....	70		
<b>Аксессуары для секционирования.....</b>	<b>71</b>		
Панели, двери.....	71		
Двери.....	72		
Монтажная плата.....	78		
Притвор.....	78		
Перегородка.....	79		
Стойка.....	79		
<b>Аксессуары для установки 19" оборудования.....</b>	<b>80</b>		
Комплект крыша, основание и рама.....	80		
Двери.....	81		
Панель.....	84		
Профиль.....	85		
Монтажный комплект установки 19" стоек в шкафах			
шириной 800 мм.....	86		
Кронштейны для крепления 19" стоек.....	86		

- г. НОВОКУЗНЕЦК (производство)  
туп. Есаульский, 27, корп. 5  
тел.: +7 (3843) 59-20-14; +7-961-700-16-51
- г. НОВОСИБИРСК (отдел продаж)  
ул. Дачная, 37  
тел.: +7 (383) 220-91-34; +7 (383) 220-92-34

- г. КРАСНОЯРСК (отдел продаж)  
ул. Батурина, 19  
тел.: +7 (3912) 27-36-304
- г. МОСКВА (отдел продаж)  
ул. Гродненская, 18  
тел.: +7 (495) 640-44-81

# О КОМПАНИИ

Завод СибЭнергоСила – это динамично развивающееся предприятие в Западной Сибири, имеющее опыт реализации крупных проектов в области автоматизации, диспетчеризации и электрораспределения.

Опыт наших специалистов в области проектирования, создания и эксплуатации электрических систем позволил нам создать решения, которые отвечают всем требованиям эксплуатации, в том числе и в условиях Севера.

Конструктивные решения, реализованные в нашей продукции, обеспечивают уникальные преимущества для наших клиентов.

## Солидная производственная база

Производственные мощности завода располагаются на 25 000 квадратных метров.

Для повышения конкурентоспособности «СЭС» полностью обновила технологическое оборудование. Партнером в модернизации выступила компания PRIMA POWER – мировой лидер в производстве оборудования для обработки листового металла. Сотрудники завода «СЭС» прошли специальное обучение PRIMA POWER для наиболее эффективного применения оборудования. Данный комплекс мер позволил достичь высокого качества продукции при серийном выпуске, а также снижения себестоимости за счет исключения возможности появления брака.



В текущем году в строй вошло такое оборудование, как станок для нанесения полиуретанового уплотнения по технологии FIPFG с дозирующим роботом DRG 1-01 и станок для резки, пробивки и гибки токоведущих шин SH 800 PLC – PLATINUM. Долговечность и надежность покраски обеспечивается применением автоматической покрасочной линии (производитель – компания EUROIMPIANI совместно с GEMA) с туннелем подготовки поверхности. Продукция «СЭС» прошла независимую экспертизу и обладает сертификатом компании Henkel, подтверждающим качество покраски.

Постоянная модернизация оборудования – это необходимость для передового производства. Прочная материально-техническая база – основа для создания образцовой продукции.

## Коллектив завода «СибЭнергоСила» -

Более 500 высококвалифицированных сотрудников, умеющих вести работы быстро, качественно и надежно. Их опыт в области проектирования и создания электрических систем позволяет предлагать клиентам решения, в том числе нестандартные, которые отвечают всем необходимым требованиям и максимально эффективны в эксплуатации.



Строгое соблюдение договоренностей со стороны «СЭС» дает клиенту уверенность в успешной реализации проекта, возможность планирования собственного времени и ресурсов, а индивидуальный подход к заказам гарантирует учет всех особенностей проекта и его сложностей.

## Продукция завода «СибЭнергоСила» – сочетание высокого качества и конкурентной цены

Серийный выпуск электрощитовой продукции «СЭС» полностью сертифицирован и соответствует всем действующим на территории РФ требованиям и стандартам по следующим показателям:

- 1.Степени пыле- и влагозащиты
- 2.Уровню ударопрочности
- 3.Стойкости к соляному туману
- 4.Возможности применения шкафов в низковольтных комплектных устройствах на номинальный ток 6 300 А.

Продукция завода отличается большим разнообразием типоразмеров и широким выбором комплектующих.

Линейка выпускаемых продуктов постоянно обновляется в зависимости от потребностей заказчиков.

Завод «СЭС» занимается всесторонним анализом конъюнктуры рынка и умеет оперативно реагировать на запросы заказчиков, выпуская новые качественные изделия.

Стальные рамные корпуса производства завода «СЭС» позволяют решать задачи любой сложности при создании систем управления и защиты электротехнических устройств, автоматизации производственных процессов и распределении электрической энергии. Данная продукция уже нашла применение в энергетике, горнодобывающей, химической промышленности, металлургии, гражданском строительстве, транспорте. Особенно востребованы стальные рамные корпуса в областях, требующих использования современных методов автоматизации производственных процессов.

Преимуществами стальных рамных корпусов, созданных заводом «СЭС», является соответствие классу защиты до IP55 и сопротивление внешнему механическому воздействию IK10. В корпусах используется литой полиуретановый уплотнитель и покрытие на основе текстурированного полиэстерового порошка. Для удобства заказчиков сварная конструкция рамы перфорирована (с шагом 25 миллиметров). Симметричное строение рамы позволяет объединять несколько шкафов боковыми или задними плоскостями образуя линейные сборки.

Важно, что завод «СЭС» предоставляет своим заказчикам возможность получить собранные по индивидуальной комплектации корпуса. Также всегда в наличии большой выбор комплектующих в том числе для 19-дюймового оборудования.



**Завод «СибЭнергоСила» сегодня — это:**

- собственное конструкторское и проектное бюро, которые могут предложить как уже проверенные решения, так и разработать новые с учетом всех пожеланий клиента;
- автоматизированная система планирования производства, оптимизирующая работу мощностей;
- контроль качества на каждом этапе производства продукции (включая входной контроль материалов, используемых в работе);
- разветвленная сеть офисов — представительства в семи ключевых городах России (Новокузнецке, Новосибирске, Красноярске, Череповце, Липецке, Екатеринбурге и Москве);
- собственный логистический комплекс;
- склад готовой продукции (г. Москва).



«СибЭнергоСила» — это сочетание мощной производственной базы и команды профессионалов. Результатом работы компании является качественная продукция по разумным ценам, которая позволяет клиентам реализовывать свои проекты без лишних трат. «СЭС» ценит каждого из своих партнеров, открыт к диалогу и всегда готов обсуждать способы оптимального партнерского взаимодействия. Такая позиция — это путь к развитию и успеху в деятельности предприятия.


# СИСТЕМА НАВЕСНЫХ ШКАФОВ И ЩИТКОВ

## Технологии

1. Применение современных программ 3D-моделирования с последующей передачей информации на станки сокращает время производства изделия.



2. Раскрой корпуса выполняется на одном листе стали с использованием высокоточного координатно-пробивного пресса.

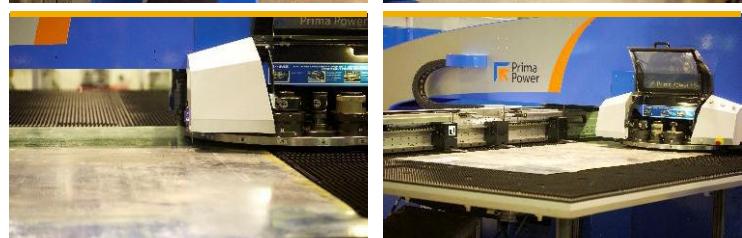

3. Автоматизированный комплекс (включающий устройство считывания штрих-кода для автоматической установки и пуска новой программы) ведет гибку заготовки.



4. Сварка стыков корпуса осуществляется непрерывным циклом для придания жесткости и плотности изделию. Это возможно благодаря высокой точности в производстве заготовки.



5. Современная технология приварки метизов позволяет максимально нагружать монтажную панель.



6. Конвейерная автоматическая линия порошковой окраски с тоннелем подготовки гарантирует высокие эксплуатационные качества продукции.



7. Применение дозирующего робота для нанесения полиуретанового уплотнения позволяет достичь высокой степени пылевой и влагозащиты.



# Общая информация

Перечень продукции представляет собой полный набор стальных корпусов и аксессуаров для них.

Навесные шкафы и клеммные боксы изготавливаются из высококачественных материалов с применением современного оборудования.

Квалификация специалистов инженерной службы завода «СЭС» и большой опыт в производстве и эксплуатации изделий дают возможность предлагать заказчику продукцию, соответствующую самым высоким требованиям. Качество и надежность корпусов позволяют применять их для создания систем распределения электроэнергии и автоматизации в различных отраслях промышленности.

## Наши преимущества:

- Широкий выбор размеров
- Соответствие классу защиты IP 66
- Сопротивление внешнему механическому воздействию IK 10
- Покрытие на основе текстурированного полиэстерового порошка
- Наличие принадлежностей (защитный козырек, DIN-рейка, скобы для монтажа на стене и т.п.)

## Кодировка продукции:



Материал:

C - углеродистая сталь

S - нержавеющая сталь

Серия:

B - клеммные боксы

E - навесные шкафы

Комплектация:

V - одиночная дверь

W - двойная дверь

G - обзорная дверь

Высота корпуса

Ширина корпуса

Глубина корпуса

# Навесные клемные боксы, серии СВ



**Назначение:** применяются в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов.

**Материал:** корпус: сталь, 1,5 мм;

крышка: сталь, 1,5 мм;

монтажная панель: оцинкованная сталь, 2 мм;

литой уплотнитель: полиуретан.

**Поверхность:** корпус и крышка: структурное порошковое напыление RAL 7035;

монтажная панель: цинковое покрытие.

**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты до IP 66;
- степень ударопрочности IK 10.

**Комплект поставки:** корпус, крышка, монтажная панель (только для коробок глубиной 120 мм), упаковка.

Код коробки	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
CBV.10.10.06	100	100	60	0,58
CBV.10.12.06		120		0,7
CBV.12.15.06	120	150	80	0,7
CBV.15.15.06		150		0,93
CBV.15.15.08	150	150	120	1,15
CBV.15.20.08		200		1,50
CBV.15.30.08	150	300	120	1,96
CBV.20.20.08		200		1,33
CBV.20.30.08	200	300	80	2,54
CBV.20.40.08		400		3,11
CBV.30.30.08	200	300	80	3,45
CBV.30.40.08		400		4,26
CBV.30.60.08	200	600	120	5,99
CBV.15.15.12		150		1,73
CBV.15.20.12	200	200	120	2,19
CBV.15.30.12		300		3,11
CBV.20.20.12	200	200	120	2,76
CBV.20.30.12		300		3,8
CBV.20.40.12	200	400	120	4,72
CBV.30.30.12		300		5,3
CBV.30.40.12	200	400	120	6,56
CBV.30.60.12		600		9,67
CBV.40.40.12	200	400	120	8,74
CBV.40.60.12		600		12,42
CBV.40.80.12	200	800	120	16,33

# Навесные боксы, серии СВ



**Назначение:** применяются в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов.

**Материал:** **корпус:** сталь, 1,5 мм;

**крышка:** сталь, 1,5 мм, закаленное стекло;

**монтажная панель:** оцинкованная сталь, 2 мм;

**литой уплотнитель:** полиуретан.

**Поверхность:** **корпус и крышка:** структурное порошковое напыление RAL 7035;

**монтажная панель:** цинковое покрытие.

**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты до IP 66;

- степень ударопрочности IK 10.

**Комплект поставки:** корпус, крышка, монтажная панель, упаковка.

**Опции:** специальный цвет окраски, специальные размеры, специальный цвет окраски.

Код коробки	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
CBG.20.20.12	200	200	120	2,4
CBG.20.30.12		300		3,3
CBG.20.40.12		400		4,1
CBG.30.30.12		300		4,6
CBG.30.40.12		400		5,7
CBG.30.60.12		600		8,4
CBG.40.40.12		400		7,6
CBG.40.60.12		600		10,8
CBG.40.80.12		800		14,2

# Навесные шкафы со сплошной дверью, серии СЕ



**Назначение:** применяются в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов.

**Материал:** **каркас и дверь:** сталь, 1,5 мм, порошковое напыление RAL 7035;

**монтажная панель:** оцинкованная сталь, 2 мм;

**литой уплотнитель:** полиуретан.

**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты от IP 55 до IP 66;
- степень ударопрочности IK 10;
- дверь реверсивная, по умолчанию установлена с правой стороны;
- в двери установлен замок под ключ с двойной бородкой 3 мм;
- быстросъемный фланец для ввода кабеля в комплекте с уплотнителем.

**Комплект поставки:** корпус, монтажная панель, дверь, замок, фланец для ввода кабеля, монтажные аксессуары.

**Опции:** специальный цвет окраски, специальные размеры, специальный цвет полиуретана.

Код коробки	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Замок, кол-во шт.
CEV.20.20.08	200	200	80	без ручки, 1 шт.
CEV.30.20.08		200		без ручки, 1 шт.
CEV.30.30.08		300		без ручки, 1 шт.
CEV.20.20.12	300	200	120	без ручки, 1 шт.
CEV.30.20.12		200		без ручки, 1 шт.
CEV.30.30.12		300		без ручки, 1 шт.
CEV.40.30.12	400	300	150	без ручки, 1 шт.
CEV.20.30.15		300		без ручки, 1 шт.
CEV.30.25.15		250		без ручки, 1 шт.
CEV.30.30.15	300	300	200	без ручки, 1 шт.
CEV.30.40.15		400		без ручки, 1 шт.
CEV.40.30.15		300		без ручки, 1 шт.
CEV.50.30.15	400	300		без ручки, 2 шт.
CEV.30.40.20		400		без ручки, 1 шт.
CEV.40.30.20		300		без ручки, 1 шт.
CEV.40.40.20	500	400		без ручки, 1 шт.
CEV.40.60.20		600		без ручки, 1 шт.
CEV.50.30.20		300		без ручки, 2 шт.
CEV.50.40.20	500	400		без ручки, 2 шт.
CEV.50.50.20		500		без ручки, 2 шт.
CEV.50.60.20		600		без ручки, 2 шт.
CEV.60.40.20	600	400		без ручки, 2 шт.
CEV.60.50.20		500		без ручки, 2 шт.
CEV.70.50.20		500		без ручки, 2 шт.
CEV.80.60.20	700	600		без ручки, 2 шт.
CEV.80.80.20		800		без ручки, 2 шт.



Код коробки	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Замок, кол-во шт.
CEV 50.40.25	500	400	250	без ручки, 2 шт.
CEV 60.40.25	600	400		без ручки, 2 шт.
CEV 60.60.25		600		без ручки, 2 шт.
CEV 70.50.25	700	500		без ручки, 2 шт.
CEV 80.60.25	800	600		без ручки, 2 шт.
CEV 100.60.25	1000	600		без ручки, 2 шт.
CEV 50.50.30	500	500		без ручки, 2 шт.
CEV 50.60.30		600		без ручки, 2 шт.
CEV 80.60.30	800	600		без ручки, 2 шт.
CEV 80.80.30		800		без ручки, 2 шт.
CEV 100.60.30	1000	600	300	без ручки, 2 шт.
CEV 100.80.30		800		без ручки, 2 шт.
CEV 120.60.30	1200	600		без ручки, 2 шт.
CEV 120.80.30		800		без ручки, 2 шт.
CEV 140.60.30	1400	600		ручка с замком, 1 шт.
CEV 140.80.30		800		ручка с замком, 1 шт.
CEV 60.40.40	600	400	400	без ручки, 2 шт.
CEV 60.60.40		600		без ручки, 2 шт.
CEV 80.60.40	800	600		без ручки, 2 шт.
CEV 80.80.40		800		без ручки, 2 шт.
CEV 100.60.40	1000	600		без ручки, 2 шт.
CEV 100.80.40		800		без ручки, 2 шт.

# Навесные шкафы с прозрачной дверью, серии СЕ



**Назначение:** применяются в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов.

**Материал:** **каркас:** сталь, 1,5 мм, порошковое напыление RAL 7035;

**дверь:** сталь, 1,5 мм, порошковое напыление RAL 7035, закаленное стекло;

**монтажная панель:** оцинкованная сталь, 2 мм.

**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты от IP 55 до IP 66;
- степень ударопрочности IK 10;
- дверь реверсивная, по умолчанию установлена с правой стороны;
- в двери установлен замок под ключ с двойной бородкой 3 мм;
- быстросъемный фланец для ввода кабеля в комплекте с уплотнителем.

**Комплект поставки:** корпус, монтажная панель, дверь, замок, фланец для ввода кабеля, монтажные аксессуары.

**Опции:** специальный цвет окраски, специальные размеры, специальный цвет полиуретана.

Код коробки	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Замок, кол-во шт.
CEG 40.30.20	400	300	200	без ручки, 1 шт.
CEG 40.40.20		400		без ручки, 1 шт.
CEG 40.60.20		600		без ручки, 1 шт.
CEG 50.30.20		300		без ручки, 2 шт.
CEG 50.40.20	500	400	250	без ручки, 2 шт.
CEG 50.50.20		500		без ручки, 2 шт.
CEG 60.40.20		600		без ручки, 2 шт.
CEG 70.50.20		700		без ручки, 2 шт.
CEG 50.40.25	600	400	300	без ручки, 2 шт.
CEG 60.40.25		400		без ручки, 2 шт.
CEG 60.60.25		600		без ручки, 2 шт.
CEG 70.50.25		700		без ручки, 2 шт.
CEG 80.60.25	1000	600		без ручки, 2 шт.
CEG 100.60.25		600		без ручки, 2 шт.
CEG 80.60.30		600		без ручки, 2 шт.
CEG 100.60.30		800		без ручки, 2 шт.
CEG 100.80.30	1200	800		без ручки, 2 шт.
CEG 120.60.30		600		без ручки, 2 шт.
CEG 120.80.30		800		без ручки, 2 шт.

# Навесные шкафы со сдвоенной дверью, серии СЕ



**Назначение:** применяются в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов.

**Материал:** каркас и дверь: сталь, 1,5 мм, порошковое напыление RAL 7035;

**Монтажная панель:** оцинкованная сталь, 2 мм;  
**литой уплотнитель:** полиуретан.

**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты от IP 55 до IP 66;
- степень ударопрочности IK 10;
- в двери установлен замок под ключ с двойной бородкой 3 мм;
- быстросъемный фланец для ввода кабеля в комплекте с уплотнителем.

**Комплект поставки:** корпус, монтажная панель, дверь, замок, фланец для ввода кабеля, монтажные аксессуары.

**Опции:** специальный цвет окраски, специальные размеры, специальный цвет полиуретана.

Код коробки	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Замок, кол-во шт.
CEW 80.100.20	800	1000	200	без ручки, 2 шт.
CEW 60.80.30	600	800		без ручки, 2 шт.
CEW 80.100.30	800	1000		без ручки, 2 шт.
CEW 100.100.30	1000	1000		ручка с замком, 1 шт.
CEW 120.100.30	1200	1000		ручка с замком, 1 шт.
CEW 140.100.30	1400	1000		ручка с замком, 1 шт.
CEW 120.120.30	1200	1200		ручка с замком, 1 шт.

# Навесные шкафы из нержавеющей стали, серии SB



**Назначение:** применяются в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов.

**Материал: каркас и дверь:** нержавеющая сталь, 1,5 мм;

**литой уплотнитель:** полиуретан.

**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты от IP 55 до IP 66;
- степень ударопрочности IK 10;

**Комплект поставки:** корпус, крышка, монтажные аксессуары.

**Опции:** специальные размеры, специальный цвет полиуретана.

Код коробки	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
SBV 10.10.06	100	100	60	0,58
SBV 10.15.06		150		0,7
SBV 12.12.06		120		0,7
SBV 15.15.06	150	150	80	0,93
SBV 15.15.08		150		1,15
SBV 15.20.08		200		1,50
SBV 15.30.08	200	300	120	1,96
SBV 20.20.08		200		1,33
SBV 20.30.08		300		2,54
SBV 20.40.08	300	400		3,11
SBV 30.30.08		300		3,45
SBV 30.40.08		400		4,26
SBV 30.60.08	300	600		5,99
SBV 15.15.12		150		1,73
SBV 15.20.12		200		2,19
SBV 15.30.12	200	300		3,11
SBV 20.20.12		200		2,76
SBV 20.30.12		300		3,8
SBV 20.40.12	300	400		4,72
SBV 30.30.12		300		5,3
SBV 30.40.12		400		6,56
SBV 30.60.12	400	600		9,67
SBV 40.40.12		400		8,74
SBV 40.60.12		600		12,42
SBV 40.80.12		800		16,33

# Навесные шкафы со сплошной дверью из нержавеющей стали, серии SB



**Назначение:** применяются в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов.

**Материал:** каркас и дверь: нержавеющая сталь, 1,5 мм;

монтажная панель: оцинкованная сталь, 2 мм;

литой уплотнитель: полиуретан.

**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты от IP 55 до IP 66;
- степень ударопрочности IK 10;
- в двери установлен замок под ключ с двойной бородкой 3 мм;
- доступны исполнения со сплошным дном или с кабельным фланцем.

**Комплект поставки:** корпус, монтажная панель, дверь, замок, монтажные аксессуары.

**Опции:** специальные размеры, специальный цвет полиуретана.

Код коробки	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Замок, кол-во шт.
SEV 20.20.08	200	200	80	без ручки, 1 шт.
SEV 30.20.08		200		без ручки, 1 шт.
SEV 30.30.08		300		без ручки, 1 шт.
SEV 20.20.12	300	200	120	без ручки, 1 шт.
SEV 30.20.12		200		без ручки, 1 шт.
SEV 30.30.12		300		без ручки, 1 шт.
SEV 40.30.12	400	300	150	без ручки, 1 шт.
SEV 20.30.15		300		без ручки, 1 шт.
SEV 30.25.15		250		без ручки, 1 шт.
SEV 30.30.15	300	300	200	без ручки, 1 шт.
SEV 30.40.15		400		без ручки, 1 шт.
SEV 40.30.15		300		без ручки, 1 шт.
SEV 50.30.15	400	300		без ручки, 2 шт.
SEV 30.40.20		400		без ручки, 1 шт.
SEV 40.30.20		300		без ручки, 1 шт.
SEV 40.40.20	500	400		без ручки, 1 шт.
SEV 40.60.20		600		без ручки, 1 шт.
SEV 50.30.20		300		без ручки, 2 шт.
SEV 50.40.20	500	400		без ручки, 2 шт.
SEV 50.50.20		500		без ручки, 2 шт.
SEV 50.60.20		600		без ручки, 2 шт.
SEV 60.40.20	600	400		без ручки, 2 шт.
SEV 60.50.20		500		без ручки, 2 шт.
SEV 70.50.20		500		без ручки, 2 шт.
SEV 80.60.20	800	600		без ручки, 2 шт.
SEV 80.80.20		800		без ручки, 2 шт.

Код коробки	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Замок, кол-во шт.
SEV 50.40.25	500	400	250	без ручки, 2 шт.
SEV 60.40.25	600	400		без ручки, 2 шт.
SEV 60.60.25		600		без ручки, 2 шт.
SEV 70.50.25	700	500		без ручки, 2 шт.
SEV 80.60.25	800	600		без ручки, 2 шт.
SEV 100.60.25	1000	600		без ручки, 2 шт.
SEV 50.50.30	500	500		без ручки, 2 шт.
SEV 50.60.30		600		без ручки, 2 шт.
SEV 80.60.30	800	600		без ручки, 2 шт.
SEV 80.80.30		800		без ручки, 2 шт.
SEV 100.60.30	1000	600	300	без ручки, 2 шт.
SEV 100.80.30		800		без ручки, 2 шт.
SEV 120.60.30	1200	600		без ручки, 2 шт.
SEV 120.80.30		800		без ручки, 2 шт.
SEV 140.60.30	1400	600	400	ручка с замком, 1 шт.
SEV 140.80.30		800		ручка с замком, 1 шт.
SEV 60.40.40	600	400		без ручки, 2 шт.
SEV 60.60.40		600		без ручки, 2 шт.
SEV 80.60.40	800	600		без ручки, 2 шт.
SEV 80.80.40		800		без ручки, 2 шт.
SEV 100.60.40	1000	600		без ручки, 2 шт.
SEV 100.80.40		800		без ручки, 2 шт.

# Навесные шкафы со сдвоенной дверью из нержавеющей стали, серии SE



**Назначение:** применяются в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов.

**Материал:** каркас и дверь: нержавеющая сталь, 1,5 мм;

монтажная панель: оцинкованная сталь, 2 мм;

литой уплотнитель: полиуретан.

**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты от IP 55 до IP 66;
- степень ударопрочности IK 10;
- в двери установлен замок под ключ с двойной бородкой 3 мм;
- доступны исполнения со сплошным дном или с кабельным фланцем.

**Комплект поставки:** корпус, монтажная панель, дверь, замок, монтажные аксессуары.

**Опции:** специальные размеры, специальный цвет полиуретана.

Код коробки	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Замок, кол-во шт.
SEW 80.100.20	800	1000	200	без ручки, 2 шт.
SEW 60.80.30	600	800		без ручки, 2 шт.
SEW 80.100.30	800	1000		без ручки, 2 шт.
SEW 100.100.30	1000	1000		ручка с замком, 1 шт.
SEW 120.100.30	1200	1000		ручка с замком, 1 шт.
SEW 140.100.30	1400	1000		ручка с замком, 1 шт.
SEW 120.120.30	1200	1200		ручка с замком, 1 шт.

# Аксессуары.

## Внутренняя дверь для шкафов, серии СЕ



**Назначение:** монтаж элементов управления и сигнализации.

**Материал:** сталь 1,5 мм; порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:**

- регулируемая глубина установки (40-70 мм);
- не устанавливается в шкафы глубиной 150 мм;
- дверь снабжена замком, для шкафов высотой 700 мм и более, на двери устанавливаются два замка.

**Комплект поставки:** дверь, монтажные аксессуары.

Код коробки	Высота, мм	Ширина, мм	Замок, кол-во шт.
IE 40.30	400	300	без ручки, 1 шт.
IE 40.40		400	без ручки, 1 шт.
IE 40.60		600	без ручки, 1 шт.
IE 50.30	500	300	без ручки, 1 шт.
IE 50.40		400	без ручки, 1 шт.
IE 50.50		500	без ручки, 1 шт.
IE 60.40	600	400	без ручки, 1 шт.
IE 60.60		600	без ручки, 1 шт.
IE 70.50	700	500	без ручки, 2 шт.
IE 80.60	800	600	без ручки, 2 шт.
IE 100.60	1000	600	без ручки, 2 шт.
IE 100.80		800	без ручки, 2 шт.
IE 120.60	1200	600	без ручки, 2 шт.
IE 120.80		800	без ручки, 2 шт.

# Аксессуары. Панель для модульного оборудования



**Назначение:** установка модульного оборудования (автоматических выключателей нагрузки и т.д.).

**Материал:** сталь 1,5 мм; порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:**

- каждая панель в комплекте имеет DIN-рейку;
- панели устанавливаются в шкафы глубиной от 200 мм;

**Комплект поставки:** несущая рама, модульные панели, DIN-рейки, монтажные аксессуары.

Код коробки	Высота, мм	Ширина, мм	Кол-во модулей
IM 40.30	400	300	20 (2*10)
IM 40.40		400	32 (2*16)
IM 50.30	500	300	30 (3*10)
IM 50.40		400	48 (3*16)
IM 50.50	600	500	63 (3*21)
IM 60.40		400	64 (4*16)
IM 70.50	700	500	84 (4*21)
IM 60.60	600	600	78 (3*26)
IM 80.60	800	600	104 (4*26)
IM 100.60	1000	600	130 (5*26)
IM 120.60	1200	600	156 (6*26)

## Защитный козырек




**Назначение:** защита от попадания влаги.

**Материал:** сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Комплект поставки:** козырек, монтажные аксессуары.

Код коробки	Размеры шкафа, мм	
	Ширина	Глубина
EV 40.20	400	200
EV 50.20	500	200
EV 40.25	400	250
EV 50.25	500	250
EV 60.25	600	250
EV 60.30	600	300
EV 80.30	800	300

# Аксессуары. Монтажная панель



**Назначение:** предназначены для распределительных шкафов.

**Материал:** оцинкованная сталь 2-2,5 мм (в зависимости от типоразмера).

- Виды:**
- сплошная панель;
  - панель с отверстиями диаметром 3,6 мм (для панели толщиной 2 мм) и 4 мм (для панели толщиной 2,5 мм) с шагом 25 см.

Код сплошной панели	Код микроперф. панели	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина панели, мм	Кол-во в упак., шт
IP 30.20	IP 30.20 P		200		1
IP 30.30	IP 30.30 P	300	300		1
IP 30.40	IP 30.40 P		400		1
IP 40.30	IP 40.30 P		300		1
IP 40.40	IP 40.40 P	400	400		1
IP 40.60	IP 40.60 P		600		1
IP 50.30	IP 50.30 P		300	2,0	1
IP 50.40	IP 50.40 P	500	400		1
IP 50.50	IP 50.50 P		500		1
IP 60.40	IP 60.40 P	600	400		1
IP 60.60	IP 60.60 P		600		1
IP 70.50	IP 70.50 P	700	500		1
IP 80.60	IP 80.60 P	800	600		1
IP 80.80	IP 80.80 P		800	2,5	1
IP 100.60	IP 100.60 P	1000	600	2,0	1
IP 100.80	IP 100.80 P		800	2,5	1
IP 120.60	IP 120.60 P		600	2,0	1
IP 120.80	IP 120.80 P	1200	800		1
IP 120.100	IP 120.100 P		1000		1
IP 80.100	IP 80.100 P	800	1000		1
IP 80.120	IP 80.120 P		1200	2,5	1
IP 140.60	IP 140.60 P	1400	600		1
IP 140.80	IP 140.80 P		800		1
IP 140.100	IP 140.100 P		1000		1

## Аксессуары. Ограничитель дверной



**Назначение:** ограничитель угла открытия двери.

**Материал:** оцинкованная сталь 2 мм.

**Отличительные особенности:** максимальный угол открытия двери при использовании ограничителя составляет 90°.

**Комплект поставки:** 1 ограничитель, монтажные аксессуары.

Код	Кол-во в упаковке
ED	1 комплект

## Дверные рейки



**Назначение:** монтаж оборудования на внутренней плоскости двери.


**Материал:** оцинкованная сталь 1,5 мм.

**Отличительные особенности:** для удобства монтажа рейки имеют перфорацию диаметром 3,6 мм с шагом 25 мм.

**Комплект поставки:** 2 рейки, монтажные аксессуары.

Код	Высота шкафа, мм	Кол-во в упаковке, шт
EB 50	500	2
EB 60	600	2
EB 70	700	2
EB 80	800	2
EB 100	1000	2
EB 120	1200	2
EB 140	1400	2

## Аксессуары. Кронштейн для настенного крепления

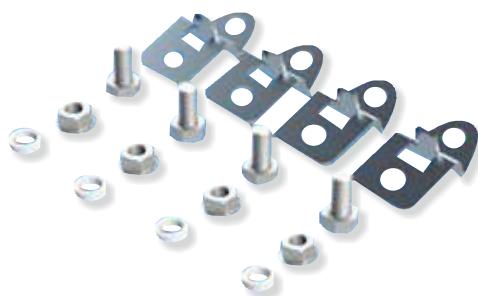

**Назначение:** предназначены для всех навесных шкафов и щитков. Используется для крепления корпуса вертикального или горизонтального на стене. Кронштейны крепятся через отверстия на задней стенке корпуса.

**Комплект поставки:** скоба, пластиковая шайба и крепеж.

Код	Материал	Макс. допустимая нагрузка, кг	Кол-во в упак., шт.
	оцинкованная листовая сталь 2,0 мм	60	4
	коррозионно-стойкая листовая сталь, 1,5 мм	60	4

## Замок с двойной бородкой



**Назначение:** замок с двойной бородкой для двери.

Код	Материал	Кол-во в упаковке, шт
LC.1.S	кор.-стойкая сталь	1
LC.1.Z	цинковое литье под давлением	1

# НАПОЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШКАФЫ



# Технологии

1. Применение современных программ 3D моделирования с последующей передачей на станки позволяет сократить время производства изделия.



2. Раскрой заготовок выполнен с применением высокоточного координатно-пробивного пресса.



3. Гибка заготовки происходит на автоматизированном комплексе с применением устройства считывания штрих-кода для автоматической установки и пуска новой программы.



4. Высокая точность в производстве заготовки и современные методы сварки позволяют изготовить сварную раму:  
 - с несущей способностью до 1000 кг;  
 - с возможностью соединения в линейные сборки.



5. Применение современной технологии приварки метизов позволяет обеспечить надежное заземление изделия.



6. Применение конвейерной автоматической линии порошковой окраски с тоннелем подготовки гарантирует высокие эксплуатационные качества изделий.



7. Применение дозирующего робота для нанесения полиуретанового уплотнения позволяет достичь высокой степени пыли- и влагозащиты.



# Общая информация

Завод «СибЭлектроСила» производит стальные рамные корпуса, которые соответствуют всем требованиям и стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Разнообразие типоразмеров и широкий выбор комплектующих позволяет решать задачи любой сложности, связанные с созданием систем управления и защиты электротехнических устройств, автоматизации производственных процессов, автоматизации и распределения электрической энергии.

Продукция компании находит применение в таких отраслях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая промышленность, а также в областях, требующих использование современных методов автоматизации производственных процессов, гражданском строительстве, и инфраструктурах.

## Наши преимущества:

- Широкий выбор размеров
- Соответствие классу защиты IP 55
- Сопротивление внешнему механическому воздействию IK 10
- Сварная конструкция рамы перфорирована с шагом 25 мм для установки оборудования
- Симметричность рамы позволяет объединять несколько шкафов боковыми или задними панелями
- Литой полиуретановый уплотнитель
- Покрытие на основе текстурированного полиэстерового порошка
- Возможность поставок корпусов в собранном виде по индивидуальной комплектации
- Большой выбор принадлежностей
- Наличие принадлежностей для 19-дюймового оборудования
- Разумные цены

## Кодировка продукции:

C      Q      V      30      60      12

Материал:

C - углеродистая сталь  
S - нержавеющая сталь

Серия:

Q - сборные универсальные шкафы  
K - компьютерные шкафы

Комплектация:

V - одиночная дверь  
W - двойная дверь  
G - обзорная дверь  
P - перфорированная дверь

Высота корпуса

Ширина корпуса

Глубина корпуса

# Сборные универсальные шкафы, серии СQ



**Назначение:** создание систем управления, контроля или распределения энергии. Организация телекоммуникационных узлов.

**Материал:** **рама:** сталь, 1,5 мм;

**двери:** сталь, 2 мм;

**монтажная панель:** оцинкованная сталь, 2,5 мм;

**литой уплотнитель:** полиуретан;

**поверхность:** структурное порошковое напыление RAL 7035;

**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты до IP 55

- степень ударопрочности IK 10.

**Комплект поставки:** рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, панель задняя, панель монтажная (исключая ширину 400 мм), ключ, упаковка.

Код шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код боковых панелей
CQV 140.60.40	1400	600	400	EPF 140.40
CQV 140.60.50			500	EPF 140.50
CQV 140.80.40		800	400	EPF 140.40
CQV 140.80.50			500	EPF 140.50
CQV 160.40.40		400	400	EPF 160.40
CQV 160.40.50			500	EPF 160.50
CQV 160.40.60		600	600	EPF 160.60
CQV 160.60.40			400	EPF 160.40
CQV 160.60.50		600	500	EPF 160.50
CQV 160.60.60			600	EPF 160.60
CQV 160.80.40	1600	800	400	EPF 160.40
CQV 160.80.50			500	EPF 160.50
CQV 160.80.60		400	600	EPF 160.60
CQV 180.40.40			400	EPF 180.40
CQV 180.40.50		600	500	EPF 180.50
CQV 180.40.60			600	EPF 180.60
CQV 180.40.80		800	800	EPF 180.80
CQV 180.40.100			1000	EPF 180.100
CQV 180.40.120		400	1200	EPF 180.120

Код шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код боковых панелей
CQV 180.60.40	1800	600	400	EPF 180.40
CQV 180.60.50			500	EPF 180.50
CQV 180.80.40			600	EPF 180.60
CQV 180.60.80			800	EPF 180.80
CQV 180.60.100			1000	EPF 180.100
CQV 180.60.120			1200	EPF 180.120
CQV 180.80.40		800	400	EPF 180.40
CQV 180.80.50			500	EPF 180.50
CQV 180.80.60			600	EPF 180.60
CQV 180.80.80			800	EPF 180.80
CQV 180.80.40			1000	EPF 180.100
CQV 180.80.120			1200	EPF 180.120
CQV 200.40.40	2000	400	400	EPF 200.40
CQV 200.40.50			500	EPF 200.50
CQV 200.40.60			600	EPF 200.60
CQV 200.40.80			800	EPF 200.80
CQV 200.40.100			1000	EPF 200.100
CQV 200.40.120			1200	EPF 200.120
CQV 200.60.40		600	400	EPF 200.40
CQV 200.60.50			500	EPF 200.50
CQV 200.60.60			600	EPF 200.60
CQV 200.60.80			800	EPF 200.80
CQV 200.60.100			1000	EPF 200.100
CQV 200.60.120			1200	EPF 200.120
CQV 200.80.40		800	400	EPF 200.40
CQV 200.80.50			500	EPF 200.50
CQV 200.80.60			600	EPF 200.60
CQV 200.80.80			800	EPF 200.80
CQV 200.80.100			1000	EPF 200.100
CQV 200.80.120			1200	EPF 200.120
CQV 220.40.60	2200	400	500	EPF 220.50
CQV 220.40.80			600	EPF 220.60
CQV 220.40.100			800	EPF 220.80
CQV 220.40.120			1000	EPF 220.100
CQV 220.40.40			1200	EPF 220.120
CQV 220.60.50			500	EPF 220.50
CQV 220.60.60		600	600	EPF 220.60
CQV 220.60.80			800	EPF 220.80
CQV 220.60.100			1000	EPF 220.100
CQV 220.60.120			1200	EPF 220.120
CQV 220.80.50		800	500	EPF 220.50
CQV 220.80.60			600	EPF 220.60
CQV 220.80.80			800	EPF 220.80
CQV 220.80.100			1000	EPF 220.100
CQV 220.80.120			1200	EPF 220.120

# Сборные универсальные шкафы с прозрачной дверью, серии СQ



**Назначение:** создание систем управления, контроля или распределения энергии. Организация телекоммуникационных узлов.

**Материал: рама:** сталь, 1,5 мм;

**двери:** сталь 2 мм, закаленное стекло 4 мм;

**монтажная панель:** оцинкованная сталь, 2,5 мм;

**литой уплотнитель:** полиуретан;

**поверхность:** структурное порошковое напыление RAL 7035.

**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты до IP 55

- степень ударопрочности IK 10.

**Комплект поставки:** рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, панель задняя, панель монтажная, ключ, упаковка.

Код шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код боковых панелей
CQG 140.60.40	1400	600	400	EPF 140.40
CQG 140.60.50			500	EPF 140.50
CQG 140.80.40		800	400	EPF 140.60
CQG 140.80.50			500	EPF 140.80
CQG 160.60.40		600	400	EPF 160.40
CQG 160.60.50			500	EPF 160.50
CQG 160.60.60			600	EPF 160.60
CQG 160.80.40			400	EPF 160.40
CQG 160.80.50			500	EPF 160.50
CQG 160.80.60			600	EPF 160.60
CQG 180.60.40	1600	800	400	EPF 180.40
CQG 180.60.50			500	EPF 180.50
CQG 180.60.60			600	EPF 180.60
CQG 180.60.80			800	EPF 180.80
CQG 180.80.40			400	EPF 180.40
CQG 180.80.50			500	EPF 180.50
CQG 180.80.60			600	EPF 180.60
CQG 180.80.80			800	EPF 180.80

Код шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код боковых панелей
CQG 200.60.40	2000	600	400	EPF 200.40
CQG 200.60.50			500	EPF 200.50
CQG 200.60.60			600	EPF 200.60
CQG 200.60.80			800	EPF 200.80
CQG 200.80.40		800	400	EPF 200.40
CQG 200.80.50			500	EPF 200.50
CQG 200.80.60			600	EPF 200.60
CQG 200.80.80			800	EPF 200.40
CQG 220.60.40	2200	600	500	EPF 220.50
CQG 220.60.50			600	EPF 220.60
CQG 220.60.60			800	EPF 220.80
CQG 220.60.80		800	500	EPF 220.50
CQG 200.40.40			600	EPF 220.60
CQG 200.40.50			800	EPF 220.80

# Сборные универсальные шкафы со сдвоенной дверью, серии СQ



**Назначение:** создание систем управления, контроля или распределения энергии. Организация телекоммуникационных узлов.

**Материал: рама:** сталь, 1,5 мм;

**двери:** сталь 2 мм;

**монтажная панель:** сталь 2,5 мм;

**литой уплотнитель:** полиуретан;

**поверхность:** структурное порошковое напыление RAL 7035.

**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты до IP 55
- степень ударопрочности IK 10.

**Комплект поставки:** рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, панель задняя, панель монтажная, ключ, упаковка.

Код шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код боковых панелей
CQW 140.100.40	1400	1000	400	EPF 140.40
CQW 140.100.50			500	EPF 140.50
CQW 140.120.40		1200	400	EPF 140.40
CQW 140.120.50			500	EPF 140.50
CQW 160.100.40		1000	400	EPF 160.40
CQW 160.100.50			500	EPF 160.50
CQW 160.100.60			600	EPF 160.60
CQW 160.120.40			400	EPF 160.40
CQW 160.120.50			500	EPF 160.50
CQW 160.120.60			600	EPF 160.60
CQW 180.100.40	1600	1200	400	EPF 180.40
CQW 180.100.50			500	EPF 180.50
CQW 180.100.60			600	EPF 180.60
CQW 180.100.80			800	EPF 180.80
CQW 180.100.100			1000	EPF 180.100
CQW 180.100.120			1200	EPF 180.120
CQW 180.120.40			400	EPF 180.40
CQW 180.120.50			500	EPF 180.50
CQW 180.120.60			600	EPF 180.60
CQW 180.120.80			800	EPF 180.80
CQW 180.120.100		1000	1000	EPF 180.100
CQW 180.120.120			1200	EPF 180.120

Код шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код боковых панелей
CQW 200.100.40	2000	1000	400	EPF 200.40
CQW 200.100.50			500	EPF 200.50
CQW 200.100.60			600	EPF 200.60
CQW 200.100.80			800	EPF 200.80
CQW 200.100.100			1000	EPF 200.100
CQW 200.100.120			1200	EPF 200.120
CQW 200.120.40		1200	400	EPF 200.40
CQW 200.120.50			500	EPF 200.50
CQW 200.120.60			600	EPF 200.60
CQW 200.120.80			800	EPF 200.80
CQW 200.120.100			1000	EPF 200.100
CQW 200.120.120			1200	EPF 200.120
CQW 220.100.40	2200	1000	400	EPF 220.40
CQW 220.100.50			500	EPF 220.50
CQW 220.100.60			600	EPF 220.60
CQW 220.100.80			800	EPF 220.80
CQW 220.100.100			1000	EPF 220.100
CQW 220.100.120			1200	EPF 220.120
CQW 220.120.40		1200	400	EPF 220.40
CQW 220.120.50			500	EPF 220.50
CQW 220.120.60			600	EPF 220.60
CQW 220.120.80			800	EPF 220.80
CQW 220.120.100			1000	EPF 220.100
CQW 220.120.120			1200	EPF 220.120

# Сборные универсальные шкафы SQ из нержавеющей стали



**Назначение:** создание систем управления, контроля или распределения энергии. Организация телекоммуникационных узлов.

**Материал:** **двери, рама:** коррозийно-стойкая листовая сталь, 1,5 мм;

**монтажная панель:** оцинкованная сталь, 2,5 мм;

**литой уплотнитель:** полиуретан.

**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты до IP 55
- степень ударопрочности IK 10.

**Комплект поставки:** рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, панель задняя, панель монтажная, ключ, упаковка.

Код шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код боковых панелей
SQV 180.60.40	1800	600	400	EPF 180.40 S
SQV 180.60.50			500	EPF 180.50 S
SQV 180.60.60			600	EPF 180.60 S
SQV 180.60.80			800	EPF 180.80 S
SQV 180.80.40			400	EPF 180.40 S
SQV 180.80.50		800	500	EPF 180.50 S
SQV 180.80.60			600	EPF 180.60 S
SQV 180.80.80			800	EPF 180.80 S
SQV 200.60.40	2000	600	400	EPF 200.40 S
SQV 200.60.50			500	EPF 200.50 S
SQV 200.60.60			600	EPF 200.60 S
SQV 200.60.80			800	EPF 200.80 S
SQV 200.80.40			400	EPF 200.40 S
SQV 200.80.50		800	500	EPF 200.50 S
SQV 200.80.60			600	EPF 200.60 S
SQV 200.80.80			800	EPF 200.80 S
SQV 220.60.40	2200	600	400	EPF 220.40 S
SQV 220.60.50			500	EPF 220.50 S
SQV 220.60.60			600	EPF 220.60 S
SQV 220.60.80			800	EPF 220.80 S
SQV 220.80.40			400	EPF 220.40 S
SQV 220.80.50		800	500	EPF 220.50 S
SQV 220.80.60			600	EPF 220.60 S
SQV 220.80.80			800	EPF 220.80 S

# Сборные серверные шкафы с перфорированными дверями, серии СQ. Основные элементы конструкции

**Назначение:** создание систем управления, контроля или распределения энергии. Организация телекоммуникационных узлов.

**Материал:** рама: сталь 1,5 мм;

двери: сталь 2 мм;

панели: сталь 1,5 мм;

рейки: сталь 2 мм;

литой уплотнитель: полиуретан;

**поверхность:** рама, двери, панели: структурное порошковое напыление RAL 7035. Рейки: цинковое покрытие.

## Перфорация:

Rv 8-10 (отверстия d=8мм с шагом 10мм);

площадь перфорации - 60%.

**Комплект поставки:** рама с панелями кабельного ввода и потолочной панелью с вводом для кабелей, две перфорированные двери, четыре закрепленные вертикальные рейки, два ключа, упаковка.

Код шкафа	Высота, мм/units	Ширина, мм	Глубина, мм	Код боковых панелей
CQP 120.60.80	1200/24	600	800	EPF 120.80 V
CQP 120.80.80		800		EPF 120.80 V
CQP 180.60.80	1800/38	600	1000	EPF 180.60 V
CQP 180.80.80		800		EPF 180.80 V
CQP 200.60.80	2000/42	600	800	EPF 200.60 V
CQP 200.80.80		800		EPF 200.80 V
CQP 220.60.80	2200/47	600	1000	EPF 220.60 V
CQP 220.80.80		800		EPF 220.80 V
CQP 120.60.100	1200/24	600	800	EPF 120.60 V
CQP 120.80.100		800		EPF 120.80 V
CQP 180.60.100	1800/38	600	1000	EPF 180.60 V
CQP 180.80.100		800		EPF 180.80 V
CQP 200.60.100	2000/42	600	800	EPF 200.60 V
CQP 200.80.100		800		EPF 200.80 V
CQP 220.60.100	2200/47	600	1000	EPF 220.60 V
CQP 220.80.100		800		EPF 220.80 V

# Универсальные компьютерные шкафы, серии СК



**Назначение:** создание рабочих мест.

**Материал:** рама: сталь 1,5 мм;

**двери:** сталь 2 мм, закаленное стекло, 4мм;

**панель и полки:** сталь 1,5 мм;

**литой уплотнитель:** полиуретан.

**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты до IP 55

- степень ударопрочности IK 10.

**Комплект поставки:** рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, комплект дверей, панель задняя, полка для монитора, выдвижная полка для клавиатуры, полка системного блока, два ключа, упаковка.

Код шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
СК 160.60.60	1600	600	600
СК 160.60.80			800

# Универсальные компьютерные шкафы из нержавеющей стали, серии SK



**Назначение:** создание рабочих мест. Организация телекоммуникационных узлов.

**Материал: двери и рама:** коррозийно-стойкая листовая сталь 1,5 мм, закаленное стекло, 4мм;

**литой уплотнитель:** полиуретан.


**Отличительные особенности:**

- степень пыле- и влагозащиты до IP 55
- степень ударопрочности IK 10.

**Комплект поставки:** рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, комплект дверей, панель задняя, полка для монитора, выдвижная полка для клавиатуры, полка системного блока, два ключа, упаковка.

Код шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
SK 160.60.60	1600	600	600
SK 160.60.80			800

# Основные элементы конструкции. Комплект рама, дно и крыша

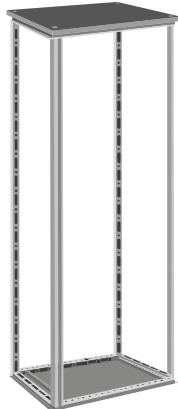

**Материал:** сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7011.

**Отличительные особенности:** - в комплект не включены элементы для организации; кабельного ввода.

**Комплект поставки:** рама, дно, крыша.

Код	Высота	Размеры шкафа, мм	
		Ширина	Глубина
RAM 140.60.40	1400	600	400
RAM 140.60.50			500
RAM 140.80.40		800	400
RAM 140.80.50			500
RAM 140.120.40		1200	400
RAM 140.120.50			500
RAM 160.40.40	1600	400	400
RAM 160.40.50			500
RAM 160.40.60			600
RAM 160.60.40		600	400
RAM 160.60.50			500
RAM 160.60.60			600
RAM 160.80.40	1800	800	400
RAM 160.80.50			500
RAM 160.80.60			600
RAM 160.100.40		1000	400
RAM 160.100.50			500
RAM 160.100.60			600
RAM 160.120.40	1800	1200	400
RAM 160.120.50			500
RAM 160.120.60			600
RAM 180.40.40		400	400
RAM 180.40.50			500
RAM 180.40.60			600
RAM 180.40.80			800
RAM 180.40.100			1000
RAM 180.40.120			1200
RAM 180.60.40	1800	400	400
RAM 180.60.50			500
RAM 180.60.60			600
RAM 180.60.80			800
RAM 180.60.100			1000
RAM 180.60.120			1200

## Основные элементы конструкции.

### Комплект рама, дно и крыша

Код	Высота	Размеры шкафа, мм	
		Ширина	Глубина
RAM 180.80.40	1800	800	400
RAM 180.80.50			500
RAM 180.80.60			600
RAM 180.80.80			800
RAM 180.80.100			1000
RAM 180.80.120			1200
RAM 180.100.40		1000	400
RAM 180.100.50			500
RAM 180.100.60			600
RAM 180.100.80			800
RAM 180.100.100			1000
RAM 180.100.120			1200
RAM 180.120.40	2000	1200	400
RAM 180.120.50			500
RAM 180.120.60			600
RAM 180.120.80			800
RAM 180.120.100			1000
RAM 180.120.120			1200
RAM 200.40.40		400	400
RAM 200.40.50			500
RAM 200.40.60			600
RAM 200.40.80			800
RAM 200.40.100			1000
RAM 200.40.120			1200
RAM 200.60.40		600	400
RAM 200.60.50			500
RAM 200.60.60			600
RAM 200.60.80			800
RAM 200.60.100			1000
RAM 200.60.120			1200
RAM 200.80.40		800	400
RAM 200.80.50			500
RAM 200.80.60			600
RAM 200.80.80			800
RAM 200.80.100			1000
RAM 200.80.120			1200
RAM 200.100.50		1000	500
RAM 200.100.60			600
RAM 200.100.80			800
RAM 200.100.100			1000
RAM 200.100.120			1200
RAM 200.120.50		1200	500
RAM 200.120.60			600
RAM 200.120.80			800
RAM 200.120.100			1000
RAM 200.120.120			1200

# Основные элементы конструкции.

## Комплект рама, дно и крыша

Код	Высота	Размеры шкафа, мм	
		Ширина	Глубина
RAM 220.40.50	2200	400	500
RAM 220.40.60			600
RAM 220.40.80			800
RAM 220.40.100			1000
RAM 220.40.120			1200
RAM 220.60.50			500
RAM 220.60.60			600
RAM 220.60.80			800
RAM 220.60.100			1000
RAM 220.60.120			1200
RAM 220.80.50			500
RAM 220.80.60			600
RAM 220.80.80	800	800	800
RAM 220.80.100			1000
RAM 220.80.120			1200
RAM 220.100.50			500
RAM 220.100.60		1000	600
RAM 220.100.80			800
RAM 220.100.100			1000
RAM 220.100.120			1200
RAM 220.120.50	1200	1200	500
RAM 220.120.60			600
RAM 220.120.80			800
RAM 220.120.100			1000
RAM 220.120.120			1200

# Таблица подбора оборудования

Размеры шкафа, мм			Коды основных элементов			Коды дополнительных элементов			
Высота	Ширина	Глубина	Рама+дно+крыша	Сплошная дверь	Прозрачная дверь	Задняя панель	Боковые панели	Монтажная панель	Цоколь
1400	600	400	RAM 140.60.40	ERV 140.60	ERG 140.60	EPB 140.60	EPF 140.40	EPQ 140.60	ZQ 10.60.40
		500	RAM 140.60.50	ERV 140.60	ERG 140.60	EPB 140.60	EPF 140.50	EPQ 140.60	ZQ 10.60.50
	800	400	RAM 140.80.40	ERV 140.80	ERG 140.80	EPB 140.80	EPF 140.40	EPQ 140.80	ZQ 10.80.40
		500	RAM 140.80.50	ERV 140.80	ERG 140.80	EPB 140.80	EPF 140.50	EPQ 140.80	ZQ 10.80.50
	1000	400	RAM 140.100.40	ERW 140.100	-	EPB 140.100	EPF 140.40	EPQ 140.100	ZQ 10.100.40
		500	RAM 140.100.50	ERW 140.100	-	EPB 140.100	EPF 140.50	EPQ 140.100	ZQ 10.100.50
	1200	400	RAM 140.120.40	ERW 140.120	-	EPB 140.120	EPF 140.40	EPQ 140.120	ZQ 10.120.40
		500	RAM 140.120.50	ERW 140.120	-	EPB 140.120	EPF 140.50	EPQ 140.120	ZQ 10.120.50
1600	400	400	RAM 160.40.40	ERV 160.40	-	EPB 160.40	EPF 160.40	EPQ 160.40	ZQ 10.40.40
		500	RAM 160.40.50	ERV 160.40	-	EPB 160.50	EPF 160.50	EPQ 160.40	ZQ 10.40.50
		600	RAM 160.40.60	ERV 160.40	-	EPB 160.60	EPF 160.60	EPQ 160.40	ZQ 10.40.60
	600	400	RAM 160.60.40	ERV 160.60	ERG 160.60	EPB 160.60	EPF 160.40	EPQ 160.60	ZQ 10.60.40
		500	RAM 160.60.50	ERV 160.60	ERG 160.60	EPB 160.60	EPF 160.50	EPQ 160.60	ZQ 10.60.50
		600	RAM 160.60.60	ERV 160.60	ERG 160.60	EPB 160.60	EPF 160.60	EPQ 160.60	ZQ 10.60.60
	800	400	RAM 160.80.40	ERV 160.80	ERG 160.80	EPB 160.80	EPF 160.40	EPQ 160.80	ZQ 10.80.40
		500	RAM 160.80.50	ERV 160.80	ERG 160.80	EPB 160.80	EPF 160.50	EPQ 160.80	ZQ 10.80.50
		600	RAM 160.80.60	ERV 160.80	ERG 160.80	EPB 160.80	EPF 160.60	EPQ 160.80	ZQ 10.80.60
	1000	400	RAM 160.100.40	ERW 160.100	-	EPB 160.100	EPF 160.40	EPQ 160.100	ZQ 10.100.40
		500	RAM 160.100.50	ERW 160.100	-	EPB 160.100	EPF 160.50	EPQ 160.100	ZQ 10.100.50
		600	RAM 160.100.60	ERW 160.100	-	EPB 160.100	EPF 160.60	EPQ 160.100	ZQ 10.100.60
	1200	400	RAM 160.120.40	ERW 160.120	-	EPB 160.120	EPF 160.40	EPQ 120.100	ZQ 10.120.40
		500	RAM 160.120.50	ERW 160.120	-	EPB 160.120	EPF 160.50	EPQ 120.100	ZQ 10.120.50
		600	RAM 160.120.60	ERW 160.120	-	EPB 160.120	EPF 160.60	EPQ 120.100	ZQ 10.120.60
1800	400	400	RAM 180.40.40	ERV 180.40	-	EPB 180.40	EPF 180.40	EPQ 180.40	ZQ 10.40.40
		500	RAM 180.40.50	ERV 180.40	-	EPB 180.40	EPF 180.50	EPQ 180.40	ZQ 10.40.50
		600	RAM 180.40.60	ERV 180.40	-	EPB 180.40	EPF 180.60	EPQ 180.40	ZQ 10.40.60
		800	RAM 180.40.80	ERV 180.40	-	EPB 160.40	EPF 180.80	EPQ 180.40	ZQ 10.40.80
		1000	RAM 180.40.100	ERV 180.40	-	EPB 180.40	EPF 180.100	EPQ 180.40	ZQ 10.40.100
		1200	RAM 180.40.120	ERV 180.40	-	EPB 180.40	EPF 180.120	EPQ 180.40	ZQ 10.40.120
	600	400	RAM 180.60.40	ERV 180.60	ERG 180.60	EPB 180.60	EPF 180.40	EPQ 180.60	ZQ 10.60.40
		500	RAM 180.60.50	ERV 180.60	ERG 180.60	EPB 180.60	EPF 180.50	EPQ 180.60	ZQ 10.60.50
		600	RAM 180.60.60	ERV 180.60	ERG 180.60	EPB 180.60	EPF 180.60	EPQ 180.60	ZQ 10.60.60
		800	RAM 180.60.80	ERV 180.60	ERG 180.60	EPB 180.60	EPF 180.80	EPQ 180.60	ZQ 10.60.80
		1000	RAM 180.60.100	ERV 180.60	ERG 180.60	EPB 160.60	EPF 180.100	EPQ 180.60	ZQ 10.60.100
		1200	RAM 180.60.120	ERV 180.60	ERG 180.60	EPB 180.60	EPF 180.120	EPQ 180.60	ZQ 10.60.120

# Таблица подбора оборудования

Размеры шкафа, мм		Коды основных элементов					Коды дополнительных элементов			
Высота	Ширина	Губина	Рама+дно+крыша	Сплошная дверь	Прозрачная дверь	Задняя панель	Боковые панели	Монтажная панель	Цоколь	
1800	800	400	RAM 180.80.40	ERV 180.80	ERG 180.80	EPB 180.80	EPF 180.40	EPQ 180.80	ZQ 10.80.40	
		500	RAM 180.80.50	ERV 180.80	ERG 180.80	EPB 180.80	EPF 180.50	EPQ 180.80	ZQ 10.80.50	
		600	RAM 180.80.60	ERV 180.80	ERG 180.80	EPB 180.80	EPF 180.60	EPQ 180.80	ZQ 10.80.60	
		800	RAM 180.80.80	ERV 180.80	ERG 180.80	EPB 180.80	EPF 180.80	EPQ 180.80	ZQ 10.80.80	
		1000	RAM 180.80.100	ERV 180.80	ERG 180.80	EPB 180.80	EPF 180.100	EPQ 180.80	ZQ 10.80.100	
		1200	RAM 180.80.120	ERV 180.80	ERG 180.80	EPB 180.80	EPF 180.120	EPQ 180.80	ZQ 10.80.120	
	1000	400	RAM 180.100.40	ERW 180.100	-	EPB 180.100	EPF 180.40	EPQ 180.100	ZQ 10.100.40	
		500	RAM 180.100.50	ERW 180.100	-	EPB 180.100	EPF 180.50	EPQ 180.100	ZQ 10.100.50	
		600	RAM 180.100.60	ERW 180.100	-	EPB 180.100	EPF 180.60	EPQ 180.100	ZQ 10.100.60	
		800	RAM 180.100.80	ERW 180.100	-	EPB 180.100	EPF 180.80	EPQ 180.100	ZQ 10.100.80	
		1000	RAM 180.100.100	ERW 180.100	-	EPB 180.100	EPF 180.100	EPQ 180.100	ZQ 10.100.100	
		1200	RAM 180.100.120	ERW 180.100	-	EPB 180.100	EPF 180.120	EPQ 180.100	ZQ 10.100.120	
	1200	400	RAM 180.120.40	ERW 180.120	-	EPB 180.120	EPF 180.40	EPQ 180.120	ZQ 10.120.40	
		500	RAM 180.120.50	ERW 180.120	-	EPB 180.120	EPF 180.50	EPQ 180.120	ZQ 10.120.50	
		600	RAM 180.120.60	ERW 180.120	-	EPB 180.120	EPF 180.60	EPQ 180.120	ZQ 10.120.60	
		800	RAM 180.120.80	ERW 180.120	-	EPB 180.120	EPF 180.80	EPQ 180.120	ZQ 10.120.80	
		1000	RAM 180.120.100	ERW 180.120	-	EPB 180.120	EPF 180.100	EPQ 180.120	ZQ 10.120.100	
		1200	RAM 180.120.120	ERW 180.120	-	EPB 180.120	EPF 180.120	EPQ 180.120	ZQ 10.120.120	
2000	400	400	RAM 200.40.40	ERV 200.40	-	EPB 200.40	EPF 200.40	EPQ 200.40	ZQ 10.40.40	
		500	RAM 200.40.50	ERV 200.40	-	EPB 200.40	EPF 200.50	EPQ 200.40	ZQ 10.40.50	
		600	RAM 200.40.60	ERV 200.40	-	EPB 200.40	EPF 200.60	EPQ 200.40	ZQ 10.40.60	
		800	RAM 200.40.80	ERV 200.40	-	EPB 200.40	EPF 200.80	EPQ 200.40	ZQ 10.40.80	
		1000	RAM 200.40.100	ERV 200.40	-	EPB 200.40	EPF 200.100	EPQ 200.40	ZQ 10.40.100	
		1200	RAM 200.40.120	ERV 200.40	-	EPB 200.40	EPF 200.120	EPQ 200.40	ZQ 10.40.120	
	600	400	RAM 200.60.40	ERV 200.60	ERG 200.60	EPB 200.60	EPF 200.40	EPQ 200.60	ZQ 10.60.40	
		500	RAM 200.60.50	ERV 200.60	ERG 200.60	EPB 200.60	EPF 200.50	EPQ 200.60	ZQ 10.60.50	
		600	RAM 200.60.60	ERV 200.60	ERG 200.60	EPB 200.60	EPF 200.60	EPQ 200.60	ZQ 10.60.60	
		800	RAM 200.60.80	ERV 200.60	ERG 200.60	EPB 200.60	EPF 200.80	EPQ 200.60	ZQ 10.60.80	
		1000	RAM 200.60.100	ERV 200.60	ERG 200.60	EPB 200.60	EPF 200.100	EPQ 200.60	ZQ 10.60.100	
		1200	RAM 200.60.120	ERV 200.60	ERG 200.60	EPB 200.60	EPF 200.120	EPQ 200.60	ZQ 10.60.120	
	800	400	RAM 200.80.40	ERV 200.80	ERG 200.80	EPB 200.80	EPF 200.40	EPQ 200.80	ZQ 10.80.40	
		500	RAM 200.80.50	ERV 200.80	ERG 200.80	EPB 200.80	EPF 200.50	EPQ 200.80	ZQ 10.80.50	
		600	RAM 200.80.60	ERV 200.80	ERG 200.80	EPB 200.80	EPF 200.60	EPQ 200.80	ZQ 10.80.60	
		800	RAM 200.80.80	ERV 200.80	ERG 200.80	EPB 200.80	EPF 200.80	EPQ 200.80	ZQ 10.80.80	
		1000	RAM 200.80.100	ERV 200.80	ERG 200.80	EPB 200.80	EPF 200.100	EPQ 200.80	ZQ 10.80.100	
		1200	RAM 200.80.120	ERV 200.80	ERG 200.80	EPB 200.80	EPF 200.120	EPQ 200.80	ZQ 10.80.120	

# Таблица подбора оборудования

Размеры шкафа, мм			Коды основных элементов				Коды дополнительных элементов			
Высота	Ширина	Глубина	Рама+дно+крыша	Сплошная дверь	Прозрачная дверь	Задняя панель	Боковые панели	Монтажная панель	Цоколь	
2000	1000	500	RAM 200.100.50	ERW 200.100	-	EPB 200.100	EPF 200.50	EPQ 200.100	ZQ 10.100.50	
		600	RAM 200.100.60	ERW 200.100	-	EPB 200.100	EPF 200.60	EPQ 200.100	ZQ 10.100.60	
		800	RAM 200.100.80	ERW 200.100	-	EPB 200.100	EPF 200.80	EPQ 200.100	ZQ 10.100.80	
		1000	RAM 200.100.100	ERW 200.100	-	EPB 200.100	EPF 200.100	EPQ 200.100	ZQ 10.100.100	
		1200	RAM 200.100.120	ERW 200.100	-	EPB 200.100	EPF 200.120	EPQ 200.100	ZQ 10.100.120	
	1200	500	RAM 200.120.50	ERW 200.120	-	EPB 200.120	EPF 200.50	EPQ 200.120	ZQ 10.120.50	
		600	RAM 200.120.60	ERW 200.120	-	EPB 200.120	EPF 200.60	EPQ 200.120	ZQ 10.120.60	
		800	RAM 200.120.80	ERW 200.120	-	EPB 200.120	EPF 200.80	EPQ 200.120	ZQ 10.120.80	
		1000	RAM 200.120.100	ERW 200.120	-	EPB 200.120	EPF 200.100	EPQ 200.120	ZQ 10.120.100	
		1200	RAM 200.120.120	ERW 200.120	-	EPB 200.120	EPF 200.120	EPQ 200.120	ZQ 10.120.120	
2200	400	500	RAM 220.40.50	ERV 220.40	-	EPB 220.40	EPF 220.50	EPQ 220.40	ZQ 10.40.50	
		600	RAM 220.40.60	ERV 220.40	-	EPB 220.40	EPF 220.60	EPQ 220.40	ZQ 10.40.60	
		800	RAM 220.40.80	ERV 220.40	-	EPB 220.40	EPF 220.80	EPQ 220.40	ZQ 10.40.80	
		1000	RAM 220.40.100	ERV 220.40	-	EPB 220.40	EPF 220.100	EPQ 220.40	ZQ 10.40.100	
		1200	RAM 220.40.100	ERV 220.40	-	EPB 220.40	EPF 220.120	EPQ 220.40	ZQ 10.40.120	
	600	500	RAM 220.60.50	ERV 220.60	ERG 220.60	EPB 220.60	EPF 220.50	EPQ 220.60	ZQ 10.60.50	
		600	RAM 220.60.60	ERV 220.60	ERG 220.60	EPB 220.60	EPF 220.60	EPQ 220.60	ZQ 10.60.60	
		800	RAM 220.60.80	ERV 220.60	ERG 220.60	EPB 220.60	EPF 220.80	EPQ 220.60	ZQ 10.60.80	
		1000	RAM 220.60.100	ERV 220.60	ERG 220.60	EPB 220.60	EPF 220.100	EPQ 220.60	ZQ 10.60.100	
		1200	RAM 220.60.100	ERV 220.60	ERG 220.60	EPB 220.60	EPF 220.120	EPQ 220.60	ZQ 10.60.120	
1000	800	500	RAM 220.80.50	ERV 220.80	ERG 220.80	EPB 220.80	EPF 220.50	EPQ 220.80	ZQ 10.80.50	
		600	RAM 220.80.60	ERV 220.80	ERG 220.80	EPB 220.80	EPF 220.60	EPQ 220.80	ZQ 10.80.60	
		800	RAM 220.80.80	ERV 220.80	ERG 220.80	EPB 220.80	EPF 220.80	EPQ 220.80	ZQ 10.80.80	
		1000	RAM 220.80.100	ERV 220.80	ERG 220.80	EPB 220.80	EPF 220.100	EPQ 220.80	ZQ 10.80.100	
		1200	RAM 220.80.100	ERV 220.80	ERG 220.80	EPB 220.80	EPF 220.120	EPQ 220.80	ZQ 10.80.120	
	1200	500	RAM 220.100.50	ERW 220.100	-	EPB 220.100	EPF 220.50	EPQ 220.100	ZQ 10.100.50	
		600	RAM 220.100.60	ERW 220.100	-	EPB 220.100	EPF 220.60	EPQ 220.100	ZQ 10.100.60	
		800	RAM 220.100.80	ERW 220.100	-	EPB 220.100	EPF 220.80	EPQ 220.100	ZQ 10.100.80	
		1000	RAM 220.100.100	ERW 220.100	-	EPB 220.100	EPF 220.100	EPQ 220.100	ZQ 10.100.100	
		1200	RAM 220.100.120	ERW 220.100	-	EPB 220.100	EPF 220.120	EPQ 220.100	ZQ 10.100.120	
1200	500	500	RAM 220.120.50	ERW 220.120	-	EPB 220.120	EPF 220.50	EPQ 220.120	ZQ 10.120.50	
		600	RAM 220.120.60	ERW 220.120	-	EPB 220.120	EPF 220.60	EPQ 220.120	ZQ 10.120.60	
		800	RAM 220.120.80	ERW 220.120	-	EPB 220.120	EPF 220.80	EPQ 220.120	ZQ 10.120.80	
	1000	800	RAM 220.120.100	ERW 220.120	-	EPB 220.120	EPF 220.100	EPQ 220.120	ZQ 10.120.100	
		1000	RAM 220.120.120	ERW 220.120	-	EPB 220.120	EPF 220.120	EPQ 220.120	ZQ 10.120.120	
		1200	RAM 220.120.120	ERW 220.120	-	EPB 220.120	EPF 220.120	EPQ 220.120	ZQ 10.120.120	

# Аксессуары для напольных шкафов. Сплошная дверь.



**Назначение:** ограничение доступа к установленному в шкафу оборудованию.

**Материал:** сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035;

**Отличительные особенности:**

- укомплектована внутренней усиливающей рамой;
- угол открытия двери 130 ;
- специальный уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень защиты до IP 65;
- укомплектована стандартной ручкой со встроенным замком двойная бородка;
- в комплект поставки входят все элементы для монтажа дверей к каркасу шкафа.

**Комплект поставки:** дверь, замок, монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа		Кол-во створок
	Высота, мм	Ширина, мм	
ERV 140.60	1400	600	1
ERV 140.80		800	1
ERV 160.40	1600	400	1
ERV 160.60		600	1
ERV 160.80	1800	800	1
ERV 180.40		400	1
ERV 180.60	2000	600	1
ERV 180.80		800	1
ERV 200.40	2200	400	1
ERV 200.60		600	1
ERV 200.80		800	1
ERV 220.40		400	1
ERV 220.60		600	1
ERV 220.80		800	1

# Аксессуары для напольных шкафов. Двухстворчатая дверь



**Назначение:** ограничение доступа к установленному в шкафу оборудованию.

**Материал:** сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035;

**Отличительные особенности:**


- укомплектована внутренней усиливающей рамой;
- угол открытия двери 130°;
- имеет уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень защиты до IP 65;
- укомплектована стандартной ручкой со встроенным замком двойная бородка;
- в комплект поставки входят все элементы для монтажа дверей к каркасу шкафа.

**Комплект поставки:** дверь, замок, монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа	
	Высота, мм	Ширина, мм
ERW 140.100	1400	1000
ERW 140.120		1200
ERW 160.100	1600	1000
ERW 160.120		1200
ERW 180.100	1800	1000
ERW 180.120		1200
ERW 200.100	2000	1000
ERW 200.120		1200
ERW 220.100	2200	1000
ERW 220.120		1200

# Аксессуары для напольных шкафов.

## Прозрачная дверь

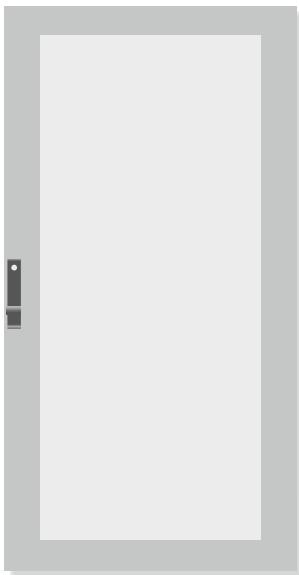

**Назначение:** ограничение доступа к установленному в шкафу оборудованию.

**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035;

- ударопрочное стекло толщиной 4 мм.


**Отличительные особенности:**

- имеет уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень защиты до IP 65;
- угол открытия двери 130°;
- укомплектована стандартной ручкой со встроенным замком двойная бородка;
- в комплект поставки входят все необходимые элементы для монтажа дверей к каркасу шкафа.

**Комплект поставки:** дверь, замок, монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа	
	Высота, мм	Ширина, мм
ERG 140.60	1400	600
ERG 140.80		800
ERG 160.60	1600	600
ERG 160.80		800
ERG 180.60	1800	600
ERG 180.80		800
ERG 200.60	2000	600
ERG 200.80		800
ERG 220.60	2200	600
ERG 220.80		800

# Аксессуары для напольных шкафов. Затемненная прозрачная дверь

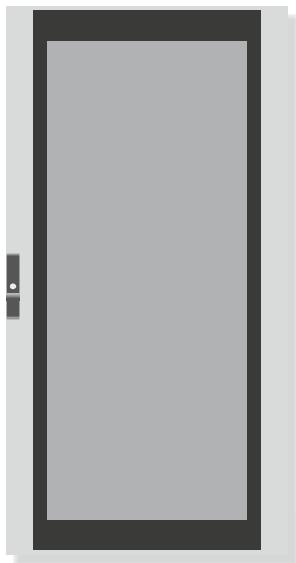

**Назначение:** ограничение доступа к установленному в шкафу оборудованию.

**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035;  
- затемненное ударопрочное стекло толщиной 4 мм.

**Отличительные особенности:**

- имеет уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень защиты до IP 65;
- укомплектована стандартной ручкой со встроенным замком двойная бородка;
- в комплект поставки входят все необходимые элементы для монтажа дверей к каркасу шкафа.

**Комплект поставки:** дверь, замок, монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа	
	Высота, мм	Ширина, мм
ERGT 160.60	1600	600
ERGT 160.80		800
ERGT 180.60	1800	600
ERGT 180.80		800
ERGT 200.60	2000	600
ERGT 200.80		800

# Аксессуары для напольных шкафов.

## Боковая сплошная дверь



**Назначение:** ограничение доступа к установленному в шкафу оборудованию.

**Материал:** сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035;

**Отличительные особенности:**

- укомплектована внутренней усиливающей рамой;
- имеет уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень защиты до IP 65;
- укомплектована стандартной ручкой со встроенным замком двойная бородка;
- максимальный угол открытия двери до 100°.

**Комплект поставки:** дверь, замок, монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа	
	Высота, мм	Ширина, мм
ERF 180.50		500
ERF 180.60	1800	600
ERF 180.80		800
ERF 200.50		500
ERF 200.60	2000	600
ERF 200.80		800
ERF 220.50		500
ERF 220.60	2200	600
ERF 220.80		800

# Аксессуары для напольных шкафов. Внутренняя дверь



**Назначение:** монтаж элементов управления и сигнализации.

**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:** степень защиты до IP 20;

**Комплект поставки:** дверь, 2 замка, монтажная рама, монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа	
	Высота, мм	Ширина, мм
IR 140.60	1400	600
IR 140.80		800
IR 160.60	1600	600
IR 160.80		800
IR 180.60	1800	600
IR 180.80		800
IR 200.60	2000	600
IR 200.80		800
IR 220.60	2200	600
IR 220.80		800

## Аксессуары для напольных шкафов. Горизонтальные дверные рейки



**Назначение:** монтаж оборудования на внутренней плоскости двери.

**Материал:** - сталь 2 мм.

**Отличительные особенности:** монтаж производится к усиливающей раме двери.

**Комплект поставки:** 10 реек, монтажные аксессуары.

Код	Ширина, мм
EBQ 50	500
EBQ 60	600
EBQ 70	700
EBQ 80	800
EBQ 100	1000

## Ограничитель угла открытия двери до 90°



**Назначение:** изменение угла открытия двери.


**Материал:** - сталь 2 мм.

**Отличительные особенности:** максимальный угол открытия двери при использовании ограничителя составляет 90°.

**Комплект поставки:** ограничитель, монтажные аксессуары.

Код	Описание
EDQ	для сплошных дверей
EDQ G	для прозрачных дверей шириной 800 и 1000 мм

# Аксессуары для напольных шкафов. Боковые панели

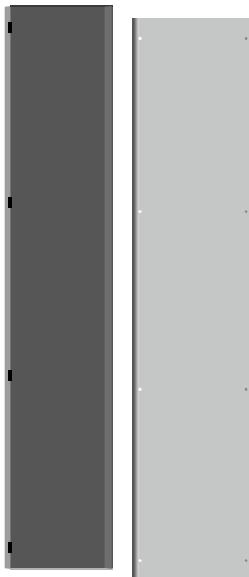

**Назначение:** ограничение доступа к установленному в шкафу оборудованию.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:**

- специальный уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень защиты до IP 65;
- монтажные отверстия находятся в углублениях с внешней стороны панелей, что обеспечивает единую плоскость панели и метизов;
- в комплект поставки входят все необходимые элементы для монтажа дверей к каркасу шкафа.

**Комплект поставки:** две боковые панели, монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа	
	Высота, мм	Ширина, мм
EPF 140.40	1400	400
EPF 140.50		500
EPF 160.40		400
EPF 160.50		500
EPF 160.60		600
EPF 180.40		400
EPF 180.50		500
EPF 180.60		600
EPF 180.80		800
EPF 180.100		1000
EPF 180.120	1800	1200
EPF 40.40		400
EPF 50.50		500
EPF 60.60		600
EPF 80.80		800
EPF 200.100		1000
EPF 200.120	2000	1200
EPF 220.50		500
EPF 220.60		600
EPF 220.80		800
EPF 220.100		1000
EPF 220.120		1200

# Аксессуары для напольных шкафов.

## Задняя панель



**Назначение:** ограничение доступа к установленному в шкафу оборудованию.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.


**Отличительные особенности:**

- имеет уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень защиты до IP 65;
- для ширины шкафа от 1200 мм (включительно) выполняются из 2-х частей;
- монтажные отверстия находятся в углублениях с внешней стороны панелей, что обеспечивает единую плоскость панели и метизов;
- в комплект поставки входят все необходимые элементы для монтажа дверей к каркасу шкафа.

**Комплект поставки:** задняя панель, монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа	
	Высота, мм	Ширина, мм
EPB 140.60	1400	600
EPB 140.80		800
EPB 140.100		1000
EPB 140.120		1200
EPB 160.40	1600	400
EPB 160.60		600
EPB 160.80		800
EPB 160.100		1000
EPB 160.120		1200
EPB 180.40	1800	400
EPB 180.60		600
EPB 180.80		800
EPB 180.100		1000
EPB 180.120		1200
EPB 200.40	2000	400
EPB 200.60		600
EPB 200.80		800
EPB 200.100		1000
EPB 200.120		1200
EPB 220.40	2200	400
EPB 220.60		600
EPB 220.80		800
EPB 220.100		1000
EPB 220.120		1200

## Аксессуары для напольных шкафов. Промежуточная монтажная панель

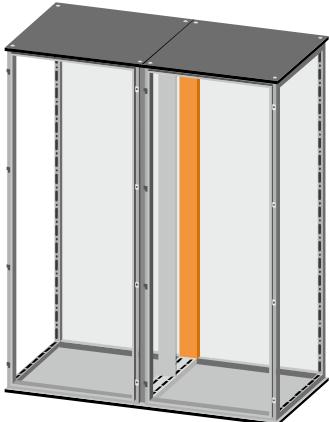

**Назначение:** обеспечение непрерывной монтажной плоскости.

**Материал:** - сталь 2,5 мм.


**Отличительные особенности:**

- при объединении шкафов в общую линию плата обеспечивает единую монтажную плоскость для установки оборудования.

**Комплект поставки:** монтажная плата, монтажные аксессуары.

Код	Высота шкафа, мм
IPP 140	1400
IPP 160	1600
IPP 180	1800
IPP 200	2000
IPP 220	2200

## Панели для промышленных разъемов

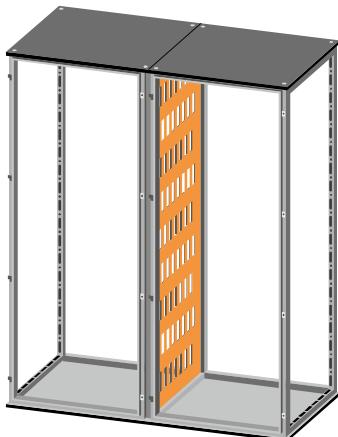

**Назначение:** монтаж 24-х полюсных разъемов.

**Материал:** - сталь 2 мм.

**Отличительные особенности:**

- обеспечивающий степень защиты до IP 30.

**Комплект поставки:** панель, монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа		Кол-во отверстий
	Высота, мм	Ширина, мм	
IPF 180.40	1800	400	24 (3*8)
IPF 180.50		500	32 (4*8)
IPF 180.60		600	40 (5*8)
IPF 180.80		800	56 (7*8)
IPF 200.40	2000	400	27 (3*9)
IPF 200.50		500	36 (4*9)
IPF 200.60		600	45 (5*9)
IPF 200.80		800	63 (7*9)

## Переходники для панелей с промышленными разъемами




**Назначение:** закрытие неиспользуемых отверстий и перехода на разъемы с меньшим кол-вом полюсов.

**Материал:** - сталь 2 мм.

**Комплект поставки:** 4 переходника, монтажные аксессуары.

Код	Переходник
IPFD 00.00	глухой
IPFD 24.06	24-6
IPFD 24.10	24-10
IPFD 24.16	24-16

# Аксессуары для напольных шкафов. Монтажная панель

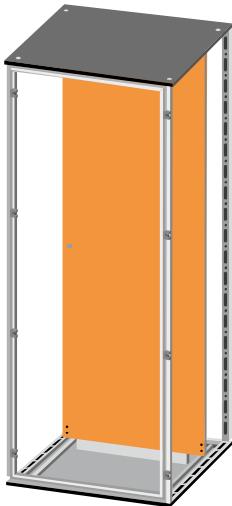

**Назначение:** монтаж оборудования.

**Материал:** - сталь 2 или 3 мм (в зависимости от ширины).

**Отличительные особенности:**

- при установке панели, возможная регулировка по глубине с шагом 25 мм;
- номинальная статическая нагрузка до 600 кг;
- при монтаже тяжелого оборудования более 600 кг необходимо усиление панели специальными профилями.

**Комплект поставки:** монтажная панель, крепеж, монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа	
	Высота, мм	Ширина, мм
IP 140.60	1400	600
IP 140.80		800
IP 140.100		1000
IP 140.120		1200
IP 160.40	1600	400
IP 160.60		600
IP 160.80		800
IP 160.100		1000
IP 160.120	1800	1200
IP 180.40		400
IP 180.60		600
IP 180.80		800
IP 180.100	2000	1000
IP 180.120		1200
IP 200.40		400
IP 200.60		600
IP 200.100	2200	800
IP 200.100		1000
IP 200.120		1200
IP 220.40		400
IP 220.60	2200	600
IP 220.80		800
IP 220.100		1000
IP 220.120		1200

## Дополнительная монтажная панель



**Назначение:** монтаж оборудования.


**Материал:** - сталь 2,5 мм.

**Отличительные особенности:** устанавливается с задней стороны основной монтажной панели, что позволяет обеспечить двустороннее размещение оборудования на панелях.

**Комплект поставки:** монтажная панель, монтажные аксессуары.

Код	Высота	Ширина панели, мм
IPB 180.60	1800	600
IPB 180.80		800
IPB 180.100		1000
IPB 180.120		1200
IPB 200.60	2000	600
IPB 200.80		800
IPB 200.100		1000
IPB 200.120		1200

# Аксессуары для напольных шкафов. Частичная монтажная панель

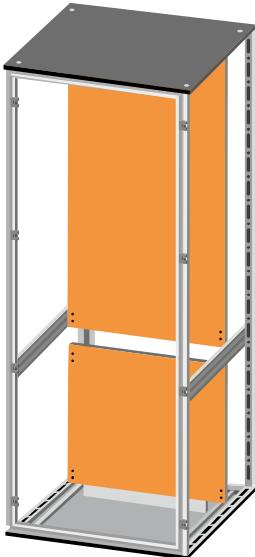

**Назначение:** монтаж оборудования.

**Материал:** - сталь 2,5 мм.

**Отличительные особенности:**


- при установке панели возможна регулировка по глубине с шагом 25 мм;
- для монтажа дополнительно необходимо заказать боковые рейки \*\*\* или \*\*\*.

**Комплект поставки:** монтажная панель, крепеж, монтажные аксессуары.

Код	Высота панели, мм	Ширина шкафа, мм
IPL 60.60	600	600
IPL 80.60	800	
IPL 100.60	1000	
IPL 120.60	1200	
IPL 60.80	600	800
IPL 80.80	800	
IPL 100.80	1000	
IPL 120.80	1200	
IPL 60.100	600	1000
IPL 80.100	800	
IPL 100.100	1000	
IPL 120.100	1200	

# Аксессуары для напольных шкафов.

## Усиливающий профиль для монтажной панели

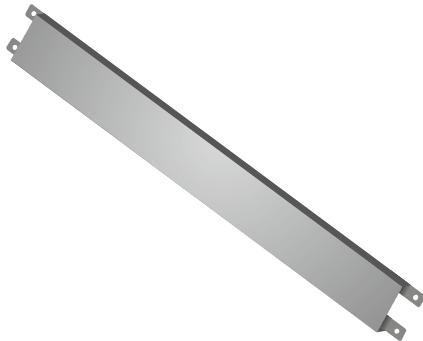


**Назначение:** увеличение несущей способности монтажной панель при превышении номинальных статических нагрузок (не более 25% от номинала).

**Материал:** - сталь 2 мм.

**Комплект поставки:** 2 профиля, монтажные аксессуары.

Код	Ширина панели, мм
IPU 60	600
IPU 80	800
IPU 100	1000
IPU 120	1200

# Аксессуары для напольных шкафов. Цоколь

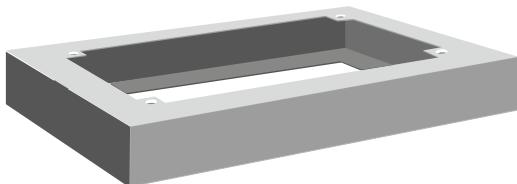

**Назначение:** установка шкафа и ввода кабеля.

**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7011.


**Отличительные особенности:**

- цоколь является разборным, состоит из боковых, передней, задней панели и 4-х опорных углов;
- заказывается одним кодом.

**Комплект поставки:** составные части цоколя, монтажные аксессуары.

Высота цоколя	Ширина шкафа, мм	Размеры шкафа, глубина					
		400	500	600	800	1000	1200
100	600	ZQ 10.60.40	ZQ 10.60.50	ZQ 10.60.60	ZQ 10.60.80	ZQ 10.60.100	ZQ 10.60.120
	800	ZQ 10.80.40	ZQ 10.80.50	ZQ 10.80.60	ZQ 10.80.80	ZQ 10.80.100	ZQ 10.80.120
	1000	ZQ 10.100.40	ZQ 10.100.50	ZQ 10.100.60	ZQ 10.100.80	ZQ 10.100.100	ZQ 10.100.120
	1200	ZQ 10.120.40	ZQ 10.120.50	ZQ 10.120.60	ZQ 10.120.80	ZQ 10.120.100	ZQ 10.120.120
200	600	ZQ 20.60.40	ZQ 20.60.50	ZQ 20.60.60	ZQ 20.60.80	ZQ 20.60.100	ZQ 20.60.120
	800	ZQ 20.80.40	ZQ 20.80.50	ZQ 20.80.60	ZQ 20.80.80	ZQ 20.80.100	ZQ 20.80.120
	1000	ZQ 20.100.40	ZQ 20.100.50	ZQ 20.100.60	ZQ 20.100.80	ZQ 20.100.100	ZQ 20.100.120
	1200	ZQ 20.120.40	ZQ 20.120.50	ZQ 20.120.60	ZQ 20.120.80	ZQ 20.120.100	ZQ 20.120.120

## Сейсмоцоколь

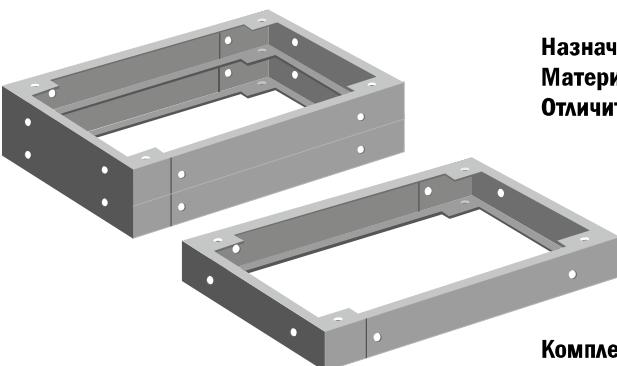

**Назначение:** усиления основания шкафа.

**Материал:** - сталь 5 мм, порошковое покрытие RAL 7011.

**Отличительные особенности:**

- высота цоколя 100 мм;
- цоколь поставляется полностью сварным;
- заказывается одним кодом;
- монтируется на базовой конструкции шкафа без дополнительной перфорации элементов шкафа;
- в комплект включены все необходимые для монтажа аксессуары.

**Комплект поставки:** цоколь, монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа		
	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
ZQS 100.60.40	100	600	400
ZQS 100.60.60			600
ZQS 100.80.40		800	400
ZQS 100.80.60			600

# Аксессуары для напольных шкафов. Сейсмокомплект




**Назначение:** усиление конструкции шкафа при установке в сейсмоопасных зонах.

**Материал:** - сталь 2 мм.

**Отличительные особенности:**

- шкаф, укомплектованный данным комплектом способен выдержать колебания до 9 баллов по шкале MSK-64;
- комплект состоит из 2-х элементов: - сейсмоцоколь, комплект для усиления рамы шкафа;
- каждый элемент укомплектован всеми необходимыми аксессуарами для монтажа;
- при использовании сейсмокомплекта рекомендуется заменить штатную дверную ручку на ручку \*\*\* или \*\*\*
- монтируется в стандартные шкафы \*\*\*.

## Комплект для усиления рамы шкафа

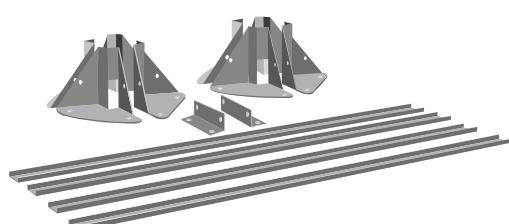

**Назначение:** усиление базовой конструкции шкафа СQE.

**Материал:** - углы: сталь 4 мм, порошковое покрытие RAL 7011;  
- С-профиль: сталь 2 мм;  
- фиксатор для С- profiliya: сталь 2 мм.


**Отличительные особенности:** монтируется на базовой конструкции шкафа СQE без дополнительной перфорации элементов шкафа;

- в комплект включены все необходимые для монтажа аксессуары.

**Комплект поставки:** 8 уголков, от 4 до 6 шт. профилей (в зависимости от габаритных размеров шкафа), от 2 до 4 шт. фиксаторов профиля (в зависимости от габаритных размеров шкафа), монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа		
	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
EAR 180.60.40	1800	600	400
EAR 180.60.60		600	600
EAR 180.80.40		800	400
EAR 180.80.60		800	600
EAR 200.60.40	2000	600	400
EAR 200.60.60		600	600
EAR 200.80.40		800	400
EAR 200.80.60		800	600

## Аксессуары для напольных шкафов. Регулируемые ножки

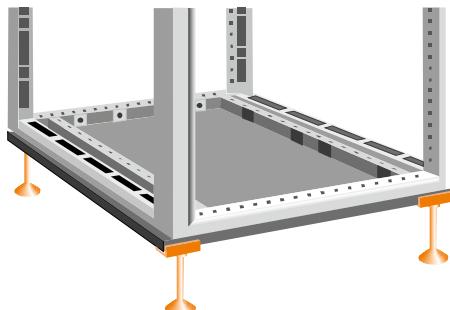

**Назначение:** установка шкафа.

**Материал:** винты M 12, пластиковые опоры.

**Отличительные особенности:**

- полная высота ножки от 70 до 125 мм;
- максимальная статическая нагрузка на одну ножку 300 кг.

**Комплект поставки:** 4 ножки, монтажные аксессуары.

Код	Описание	Полная высота ножки, мм
PIL 70	Регулируемые ножки по высоте (до 50 мм)	70
PIL 125	Регулируемые ножки по высоте (от 50 до 100 мм)	125

## Ролики со сдвоенными колесами



**Назначение:** облегчение транспортировки.

**Отличительные особенности:**


- 2 ролика из комплекта снабжены тормозными механизмами;
- максимальная статическая нагрузка на один ролик составляет 80 кг.

**Комплект поставки:** 4 ножки, монтажные аксессуары.

Код	Описание
ROL 04	Комплект роликов

# Аксессуары для напольных шкафов.

## Панель для кабельного ввода

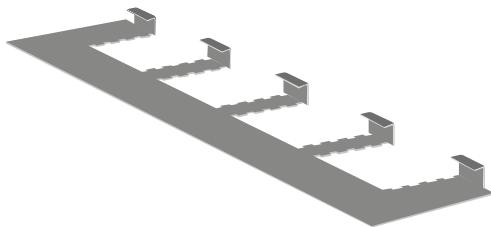

**Назначение:** организация ввода кабеля и обеспечения высокой степени защиты IP.

**Материал:** - металл.

**Отличительные особенности:**

- сечение 25\*25 мм;
- монтируется взамен стандартных кабельных вводов, которыми по умолчанию снабжается каждый комплект «крышка-дно»;
- степень защиты IP 65.

**Комплект поставки:** 2 панели, монтажные аксессуары.

Код	Ширина шкафа, мм	Кол-во мест
PK 600	600	4
PK 800	800	6
PK 1000	1000	8
PK 1200	1200	10

## Кабельный ввод



**Назначение:** организация ввода кабеля и обеспечения высокой степени защиты IP.


**Материал:** - полипропилен, термопластичный эластомер.

**Отличительные особенности:** степень защиты IP 65.

**Комплект поставки:** 20 панелей.

Код	Кол-во вводов	Максимальный диаметр отверстия, мм
GK 01.47	1	47
GK 04.21	4	21
GK 09.13	9	13

# Аксессуары для напольных шкафов. Сплошное дно

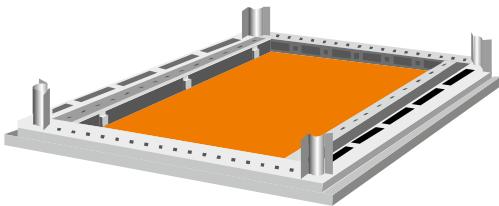

**Назначение:** организация ввода кабеля и обеспечения высокой степени защиты IP.

**Материал:** - сталь 2 мм.


**Отличительные особенности:**

- имеет уплотнитель по периметру платы, обеспечивающий степень защиты до IP 65.

**Комплект поставки:** дно, монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа	
	Ширина, мм	Глубина, мм
DG 40.40	400	400
DG 40.50		500
DG 40.60		600
DG 40.80		800
DG 60.40	600	400
DG 60.50		500
DG 60.60		600
DG 60.80		800
DG 80.40	800	400
DG 80.50		500
DG 80.60		600
DG 80.80		800
DG 100.40	1000	400
DG 100.50		500
DG 100.60		600
DG 100.80		800

## Кабельная рейка

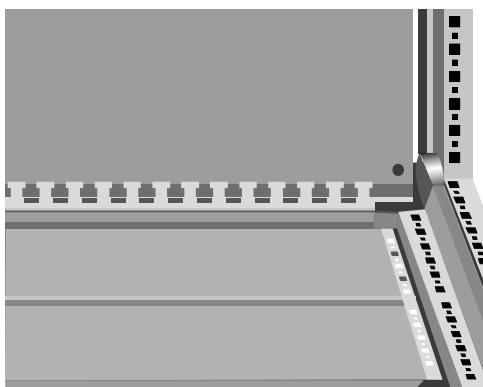


**Назначение:** предназначена для быстрой и простой разводки входящих и отходящих кабелей. Регулирование установки по глубине с шагом 25 мм.

**Материал:** - сталь 2,5 мм.

**Комплект поставки:** рейка, крепеж.

Код	Ширина шкафа, мм	Кол-во мест
PKG 60	600	4
PKG 80	800	6
PKG 100	1000	8
PKG 120	1200	10

# Аксессуары для напольных шкафов. Фиксированная полка

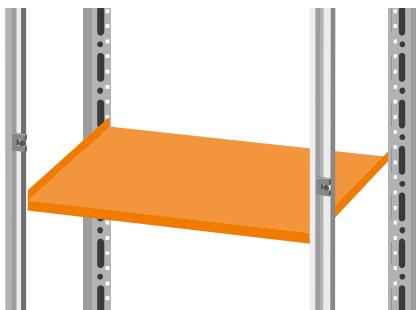

**Назначение:** установка оборудования.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 3075.


**Отличительные особенности:**

- максимальная статическая нагрузка 60 кг.

**Комплект поставки:** полка, монтажные аксессуары.

Код	Размеры шкафа, мм	
	Ширина	Глубина
ISH 60.40	600	400
ISH 60.50		500
ISH 60.60		600
ISH 80.40	800	400
ISH 80.50		500
ISH 80.60		600
ISH 100.40	1000	400
ISH 100.50		500
ISH 100.60		600

## Карман для документов

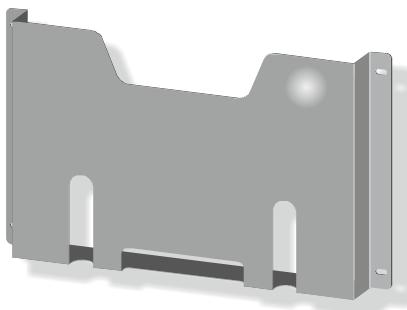

**Назначение:** Хранение рабочей документации.


**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 3075.

**Отличительные особенности:** выполняются из 2-х материалов: сталь или пластик.

**Комплект поставки:** карман, монтажные аксессуары.

Код	Ширина шкафа, мм	Материал, мм	Размеры кармана, мм		
			Высота	Ширина	Глубина
RK 50	500	сталь 1,5	240	345	60
RK 60	600	сталь 1,5	240	445	60
RK 70	700	сталь 1,5	240	545	60
RK 80	800	сталь 1,5	240	645	60
RK 100	1000	сталь 1,5	240	845	60
RK	любая	пластик	222	230	30

# Аксессуары для напольных шкафов. Дверная полка

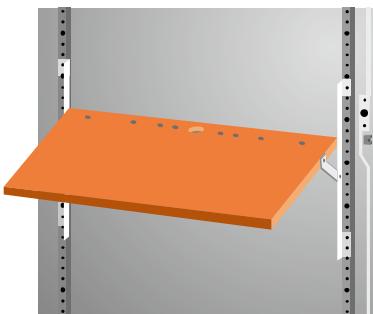

**Назначение:** Организация рабочего места.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 3075.

**Комплект поставки:** полка, монтажные аксессуары.

Код	Ширина двери, мм
RL 60	600
RL 80	800
RL 100	1000

# Аксессуары для напольных шкафов. DIN-рейка



**Назначение:** Предназначена для всех корпусов. Используется для установки модульных устройств.

**Материал:** - сталь 1,2 мм.

Код	Глубина рейки, мм	Ширина шкафа (M), мм	Упаковка, метр
DR 15.40	15	400	20
DR 15.60		600	20
DR 15.80		800	20

## Держатель DIN-рейки



### BP 20 BR

Предназначен для крепления  
DIN-рейек к монтажной панели.

**Материал:** оцинкованная сталь 2 мм


### BP 25 BR

Предназначен для крепления  
DIN-рейек к модульной раме напольного  
распределительного шкафа.

**Материал:** оцинкованная сталь 2,5 мм

Код держателя	Упаковка, шт
BP 20 DR	20
BP 25 DR	10

## Широкая боковая рейка

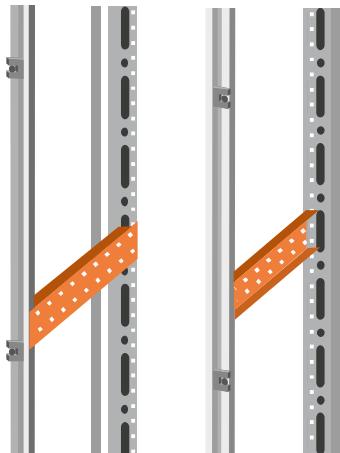

**Назначение:** сборка универсальных конструкций.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 3075.


**Отличительные особенности:**

- имеет три монтажные плоскости;
- перфорация с шагом 25 мм;
- монтируется по глубине шкафа.

**Комплект поставки:** 4 рейки, монтажные аксессуары.

Код	Глубина шкафа, мм	Максимальная статическая нагрузка, кг
MGF 40	400	210
MGF 50	500	210
MGF 60	600	200
MGF 80	800	170
MGF 100	1000	140
MGF 120	1200	120

# Аксессуары для напольных шкафов. Широкая поперечная рейка

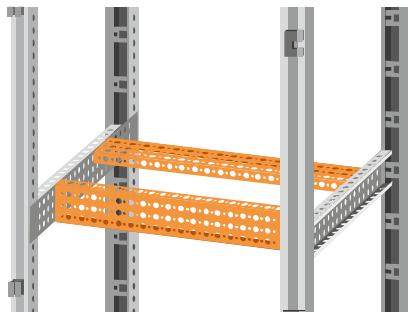

**Назначение:** сборка универсальных конструкций.

**Материал:** - сталь 1,5 мм.


**Отличительные особенности:**

- имеет три монтажные плоскости;
- перфорация с шагом 25 мм;
- монтируется по глубине шкафа.

**Комплект поставки:** 4 рейки, монтажные аксессуары.

Код	Ширина шкафа, мм	Максимальная статическая нагрузка, кг
MGE 40	400	210
MGE 60	600	200
MGE 80	800	170
MGE 100	1000	140
MGE 120	1200	120
MGE 140	1400	110
MGE 160	1600	100

## Широкая вертикальная рейка

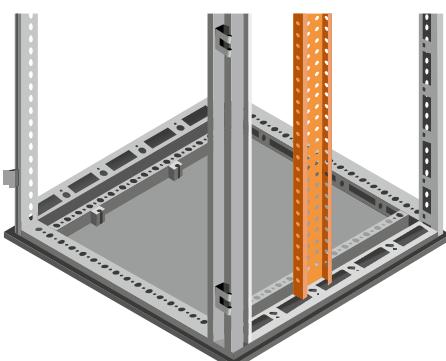

**Назначение:** сборка универсальных конструкций.

**Материал:** - сталь 1,5 мм.


**Отличительные особенности:**

- имеет три монтажные плоскости;
- перфорация с шагом 25 мм;
- монтируется по высоте шкафа;
- максимальная статическая нагрузка на две параллельно смонтированные рейки 180 кг.

**Комплект поставки:** 2 рейки, монтажные аксессуары.

Код	Высота шкафа, мм
MGL 140	1400
MGL 160	1600
MGL 180	1800
MGL 200	2000
MGL 220	2200

# Аксессуары для напольных шкафов. Боковая рейка

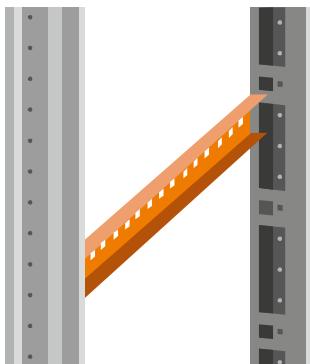

**Назначение:** сборка универсальных конструкций.

**Материал:** - сталь 1,5 мм.


**Отличительные особенности:**

- имеет одну монтажную плоскость;
- перфорация с шагом 25 мм;
- монтируется по глубине шкафа.

**Комплект поставки:** 4 рейки, монтажные аксессуары.

Код	Глубина шкафа, мм	Максимальная статическая нагрузка, кг
MF 40	400	110
MF 50	500	90
MF 60	600	80
MF 80	800	60
MF 1000	1000	50
MF 1200	1200	40

## Боковая рейка, специальная



**Назначение:** сборка универсальных конструкций.

**Материал:** - сталь 1,5 мм.


**Отличительные особенности:**

- имеет одну монтажную плоскость;
- перфорация с шагом 25 мм;
- монтируется по глубине шкафа, при установке внутренней двери или рамы для установки 19" оборудования.

**Комплект поставки:** 4 рейки, монтажные аксессуары.

Код	Глубина шкафа, мм	Максимальная статическая нагрузка, кг
MFX 40	400	110
MFX 50	500	90
MFX 60	600	80
MFX 80	800	60
MFX 100	1000	50

## Аксессуары для напольных шкафов. Поперечная рейка

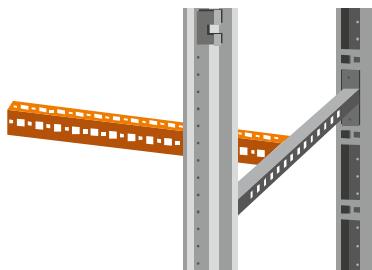

**Назначение:** сборка универсальных конструкций.

**Материал:** - сталь 1,5 мм.


**Отличительные особенности:**

- имеет три монтажные плоскости;
- перфорация с шагом 25 мм;
- монтируется по ширине шкафа.

**Комплект поставки:** 4 рейки, монтажные аксессуары.

Код	Глубина шкафа, мм	Максимальная статическая нагрузка, кг
ME 40	400	100
ME 60	600	70
ME 80	800	65
ME 100	1000	55
ME 120	1200	50

## Усиленная рейка

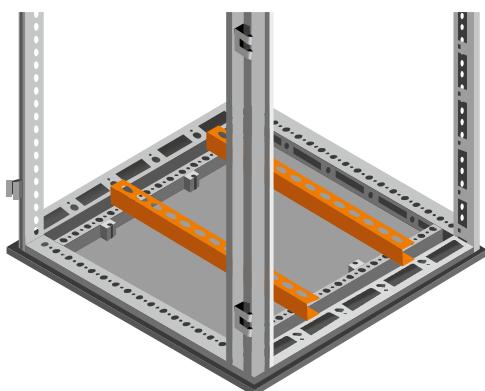


**Назначение:** монтаж тяжелого оборудования.

**Материал:** - сталь 3 мм.

**Комплект поставки:** 2 рейки, монтажные аксессуары.

Код	Ширина шкафа, мм	Максимальная статическая нагрузка, кг
MEX 60	600	180
MEX 80	800	150
MEX 100	1000	100
MEX 120	1200	150

## Аксессуары для напольных шкафов. Рейка для фиксации кабеля

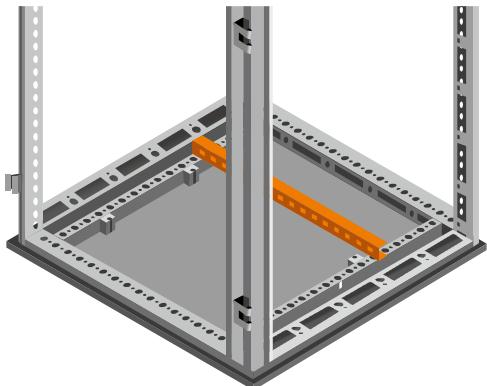


**Назначение:** фиксация кабеля.

**Материал:** - сталь 2 мм.

**Комплект поставки:** 2 рейки, монтажные аксессуары.

Код	Ширина шкафа, мм
MEK 40	400
MEK 60	600
MEK 80	800
MEK 100	1000
MEK 120	1200

## Рейка для шинодержателей

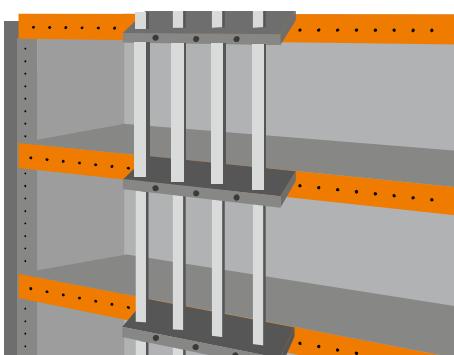

**Назначение:** построение шинных трасс.

**Материал:** - сталь 2 мм.


**Отличительные особенности:**

- имеет одну монтажную плоскость;
- перфорация с шагом 25 мм;
- отверстия 6 мм;
- монтируется по ширине шкафа.

**Комплект поставки:** 4 рейки, монтажные аксессуары.

Код	Ширина шкафа, мм	Максимальная статическая нагрузка, кг
MBI 40	400	100
MBI 60	600	90
MBI 80	800	80
MBI 100	1000	60
MBI 120	1200	45

## Аксессуары для напольных шкафов. Соединительный угол для транспортировки линейной сборки



**Назначение:** транспортировка шкафов.

**Материал:** - сталь 4 мм.

**Комплект поставки:** 2 угла, монтажные аксессуары.

Код	Описание
LL 02	Комплект соединительных углов для транспортировки линейной сборки

## Комплект для объединения. Усиленный соединитель



**Назначение:** объединение шкафов.

**Материал:** - сталь 3 мм.

**Отличительные особенности:**

- степень защиты IP 55.

**Комплект поставки:** 4 соединителя, монтажные аксессуары.

Код	Тип соединителя
IK 01	угловой
IK 02	прямой

## Рым-болт



**Назначение:** транспортировка шкафов.

**Материал:** - металл.


**Отличительные особенности:**

- максимальная вертикальная нагрузку на один болт 250 кг.

**Комплект поставки:** рым-болт, монтажные аксессуары.

Код	Тип шкафов
LE 04	CQ, 4 рым-болта

## Аксессуары для напольных шкафов. Самонарезающий винт



**Назначение:** монтаж оборудования.

**Материал:** - сталь.

**Отличительные особенности:**

- M4, 8\*12мм.

**Комплект поставки:** 50 шт.

Код	Описание
СВ 01	самонарезные винты М4, 8*12 мм

## П-образный профиль



**Назначение:** защита кромок вырезов на внешних элементах шкафов.

**Материал:** - ПВХ.

**Отличительные особенности:** - монтируется на сталь толщиной 1-1,5 мм.

**Комплект поставки:** 10 шт.

Код	Описание
СР 01	П-образный профиль для защиты кромок

## Баллон с краской




**Назначение:** устранение повреждений порошкового покрытия, возникающих при механических работах с элементами шкафа.

**Комплект поставки:** 1 баллон.

Код	Объем, мл	Цвет
CR 32	400	RAL 7032
CR 35	400	RAL 7035
CR 11	400	RAL 7011

# Аксессуары для секционирования. Система внешних дверей. Накладная панель

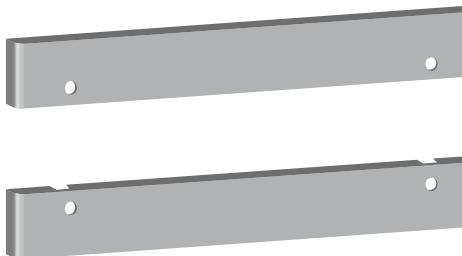

**Назначение:** ограничение доступа.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:** - высота панели 100 мм;


- применение данного элемента является обязательным, при использовании внешних дверей;

- установка панелей уменьшает полезную высоту монтажной площади на 200 мм.

**Комплект поставки:** 2 панели, монтажные аксессуары.

Код	Ширина шкафа, мм
EP 40	400
EP 60	600
EP 80	800
EP 100	1000

## Перфорированная накладная панель

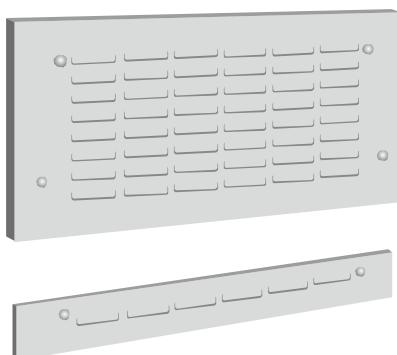

**Назначение:** ограничение доступа.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.


**Отличительные особенности:** - применение взамен сплошных накладных панелей, в случае когда необходимо организовать дополнительный теплоотвод;

- установка панелей уменьшает полезную высоту монтажной площади.

**Комплект поставки:** 2 панели, монтажные аксессуары.

Код	Ширина шкафа, мм	Высота верхней панели, мм	Высота нижней панели, мм
EPP 60.11	600	100	100
EPP 60.13		100	300
EPP 60.31		300	100
EPP 60.33		300	300
EPP 80.11	800	100	100
EPP 80.13		100	300
EPP 80.31		300	100
EPP 80.33		300	300

## Аксессуары для секционирования. Сплошная внешняя дверь

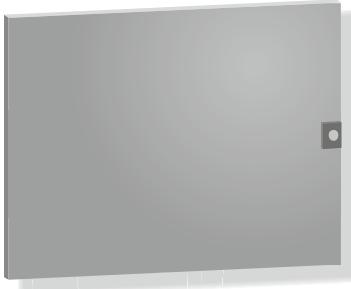

**Назначение:** ограничение доступа.

**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035.


**Отличительные особенности:** - снабжаются замком;

- выполняются полностью сплошной.

**Комплект поставки:** дверь, замок, монтажные аксессуары.

Высота двери, мм	Ширина шкафа, мм			
	400	600	800	1000
200	ER 20.40	ER 20.60	ER 20.80	ER 20.100
300	ER 30.40	ER 30.60	ER 30.80	ER 30.100
400	ER 40.40	ER 40.60	ER 40.80	ER 40.100
500	ER 50.40	ER 50.60	ER 50.80	ER 50.100
600	ER 60.40	ER 60.60	ER 60.80	ER 60.100
800	ER 80.40	ER 80.60	ER 80.80	ER 80.100
900	ER 90.40	ER 90.60	ER 90.80	ER 90.100
1000	ER 100.40	ER 100.60	ER 100.80	ER 100.100

## Внешняя дверь для модульного оборудования

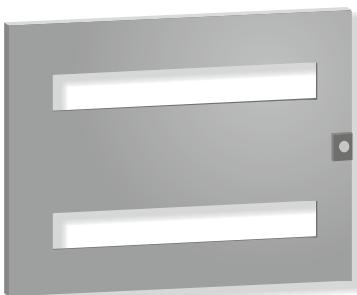


**Назначение:** установка модульного оборудования.

**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Комплект поставки:** дверь, замок, монтажные аксессуары, DIN-рейка.

Код	Ширина шкафа, мм	Высота двери, мм	Кол-во вырезов	Модулей на вырез	Всего модулей
ERM 40.20	400	200	1	16	16
ERM 40.40		400	2	16	32
ERM 60.20	600	200	1	26	26
ERM 60.40		400	2	26	52
ERM 80.20	800	200	1	36	36
ERM 80.40		400	2	36	72
ERM 100.20	1000	200	1	46	46
ERM 100.40		400	2	46	92

## Аксессуары для секционирования. Внешняя дверь с прозрачным окном



**Назначение:** ограничение доступа.

**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035.


**Отличительные особенности:** - снабжаются замком;

- выполняются с прозрачным окном.

**Комплект поставки:** дверь, замок, монтажные аксессуары.

Высота двери, мм	Ширина шкафа, мм	
	600	800
400	ERG 40.60	ERG 40.80
600	ERG 60.60	ERG 60.80
800	ERG 80.60	ERG 80.80

## Аксессуары для секционирования. Притвор для внешней двери




**Назначение:** повышение степени защиты.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Комплект поставки:** притвор, монтажные аксессуары.

Высота двери, мм	Ширина шкафа, мм
EMP 40	400
EMP 60	600
EMP 80	800
EMP 100	1000

# Аксессуары для секционирования. Внутренняя дверь для измерительного оборудования

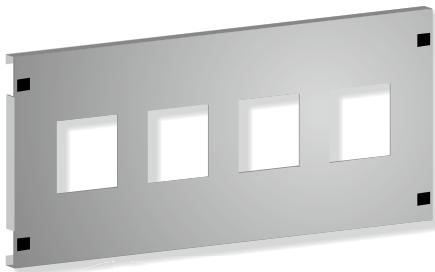

**Назначение:** ограничение доступа.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.


**Отличительные особенности:** - предназначена для установки измерительного оборудования;

- монтаж двери производится на вертикальные стойки \*\*\*.

**Комплект поставки:** дверь, монтажные аксессуары.

Высота двери, мм	Описание	Ширина шкафа, мм	
		600	800
200	2 отверстия 68*68 мм	IR 20.60 P 2	IR 20.80 P 2
	4 отверстия 68*68 мм + отверстие -10 мм	IR 20.60 P 4	IR 20.80 P 4

## Сплошная внутренняя дверь



**Назначение:** ограничение доступа.


**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:** - выполняется полностью сплошной;  
- монтаж двери производится на вертикальные стойки Evi (D).

**Комплект поставки:** дверь, монтажные аксессуары.

Высота двери, мм	Ширина шкафа, мм			
	400	600	800	1000
50	IR 05.40 S	IR 05.60 S	IR 05.80 S	IR 05.100 S
100	IR 10.40 S	IR 10.60 S	IR 10.80 S	IR 10.100 S
150	IR 15.40 S	IR 15.60 S	IR 15.80 S	IR 15.100 S
200	IR 20.40 S	IR 20.60 S	IR 20.80 S	IR 20.100 S
300	IR 30.40 S	IR 30.60 S	IR 30.80 S	IR 30.100 S
400	IR 40.40 S	IR 40.60 S	IR 40.80 S	IR 40.100 S
600	IR 60.40 S	IR 60.60 S	IR 60.80 S	IR 60.100 S
800	IR 80.40 S	IR 80.60 S	IR 80.80 S	IR 80.100 S
1000	IR 100.40 S	IR 100.60 S	IR 100.80 S	IR 100.100 S

# Аксессуары для секционирования. Система внутренних дверей. Вертикальные стойки

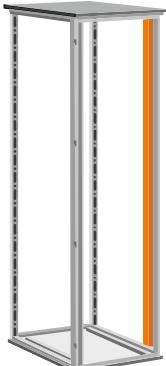

**Назначение:** установка внутренних дверей и элементов секционирования.


**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:** - применение данного элемента является обязательным при использовании внутренних дверей.

**Комплект поставки:** 2 стойки, монтажные аксессуары.

Код	Высота шкафа, мм
EVI 140	1400
EVI 160	1600
EVI 180	1800
EVI 200	2000
EVI 220	2200

## Накладные панели

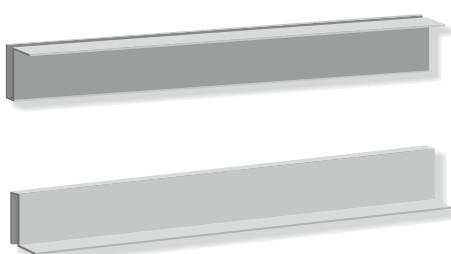

**Назначение:** ограничение доступа.


**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:** - высота панели 50 мм;  
- применение данного элемента является обязательным, при использовании внутренних дверей;  
- установка панелей уменьшает полезную высоту монтажной площади на 200 мм.

**Комплект поставки:** 2 панели, монтажные аксессуары.

Код	Ширина шкафа, мм
EGI 40	400
EGI 60	600
EGI 80	800
EGI 100	1000

# Аксессуары для секционирования. Внутренняя дверь для модульного оборудования

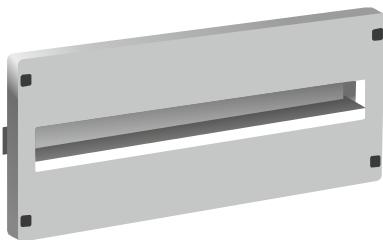

**Назначение:** ограничение доступа.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.


**Отличительные особенности:** - предназначена для установки модульного оборудования;

- монтаж двери производится на вертикальные стойки \*\*\*.

**Комплект поставки:** дверь, монтажные аксессуары, DIN-рейка (двери для модульного оборудования).

Код	Ширина шкафа, мм	Высота двери, мм	Количество вырезов	Модулей на вырез	Всего модулей
IR 40.15 M	400	150	1	12	12
IR 40.20 M		200	1	12	12
IR 40.30 M		300	1	12	12
IR 40.40 M		400	2	12	24
IR 40.60 M		600	3	12	36
IR 60.15 M	600	150	1	24	24
IR 60.20 M		200	1	24	24
IR 60.30 M		300	1	24	24
IR 60.40 M		400	2	24	48
IR 60.60 M		600	3	24	72
IR 80.15 M	800	150	1	34	34
IR 80.20 M		200	1	34	34
IR 80.30 M		300	1	34	34
IR 80.40 M		400	2	34	68
IR 80.60 M		600	3	34	102
IR 100.15 M	1000	150	1	46	46
IR 100.20 M		200	1	46	46
IR 100.30 M		300	1	46	46
IR 100.40 M		400	2	46	92
IR 100.60 M		600	3	46	138

## Аксессуары для секционирования. Углубленная внутренняя дверь



**Назначение:** применяется при установке автоматических выключателей или другого силового оборудования с длинной ручкой управления размыкательем (до 100 мм).


**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:** - монтаж двери производится на вертикальные стойки \*\*\*.

**Комплект поставки:** панель, монтажные аксессуары.

Высота двери, мм	Ширина шкафа, мм	
	600	800
400	IR 40.60 G	IR 40.80 G
600	IR 60.60 G	IR 60.80 G

## Внутренняя дверь



**Назначение:** ограничение доступа.


**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:** - снабжаются замком;  
- монтируется к основной раме шкафа.

**Комплект поставки:** дверь, замок, монтажные аксессуары.

Высота секции, мм	Ширина шкафа, мм	
	600	800
400	IR 40.60 E	IR 40.80 E
600	IR 60.60 E	IR 60.80 E
800	IR 80.60 E	IR 80.80 E

## Аксессуары для секционирования. Секционная монтажная плата




**Назначение:** организация секционирования.

**Материал:** - сталь 2 мм.

**Комплект поставки:** панель, монтажные аксессуары.

Высота секции, мм	Ширина шкафа, мм			
	400	600	800	1000
200	MP 20.40 IS	MP 20.60 IS	MP 20.80 IS	MP 20.100 IS
300	MP 30.40 IS	MP 30.60 IS	MP 30.80 IS	MP 30.100 IS
400	MP 40.40 IS	MP 40.60 IS	MP 40.80 IS	MP 40.100 IS
500	MP 50.40 IS	MP 50.60 IS	MP 50.80 IS	MP 50.100 IS
600	MP 60.40 IS	MP 60.60 IS	MP 60.80 IS	MP 60.100 IS
800	MP 80.40 IS	MP 80.60 IS	MP 80.80 IS	MP 80.100 IS
900	MP 90.40 IS	MP 90.60 IS	MP 90.80 IS	MP 90.100 IS
1000	MP 100.40 IS	MP 100.60 IS	MP 100.80 IS	MP 100.100 IS

## Притвор для внутренней двери

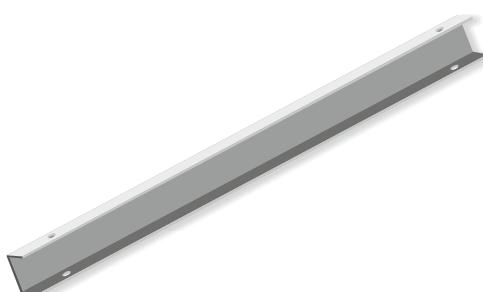


**Назначение:** повышение степени защиты IP.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Комплект поставки:** притвор, монтажные аксессуары.

Код	Ширина шкафа, мм
EMP 40 I	400
EMP 60 I	600
EMP 80 I	800
EMP 100 I	1000

# Аксессуары для секционирования. Перегородка

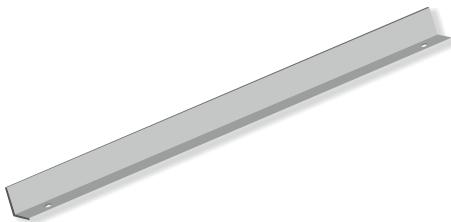

**Назначение:** ограничение доступа.


**Материал:** - сталь 1,5 мм.

**Отличительные особенности:** - служит для закрывания промежутков между секционными монтажными платами при монтаже на направляющих.

**Комплект поставки:** 5 перегородок, монтажные аксессуары.

Код	Ширина шкафа, мм
EM 40 Р	400
EM 60 Р	600
EM 80 Р	800
EM 100 Р	1000

## Общие элементы секционирования Вертикальные стойки

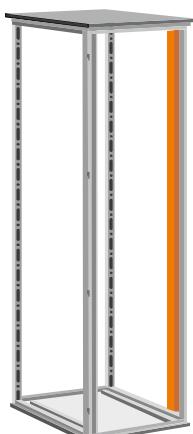

**Назначение:** организация секционирования, служит для установки разделителя по глубине.


**Материал:** - сталь 1,5 мм.

**Отличительные особенности:** - имеет перфорацию с шагом 25 мм.

**Комплект поставки:** 2 стойки, монтажные аксессуары.

Код	Высота шкафа, мм
EVI 180 S	1800
EVI 200 S	2000
EVI 220 S	2200

# Аксессуары для установки 19" оборудования. Комплект крыша, основание и рама

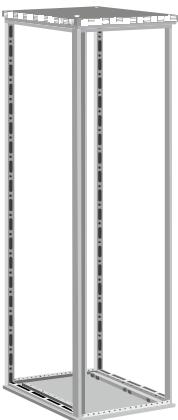

**Материал:** выполнены из стали толщиной 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7011 (темно-серый) или RAL 9005 (черный).

**Отличительные особенности:** - крыша поставляется с перфорацией для естественной вентиляции шкафа или с фланцем для кабельного ввода и вентиляторной панели.

**Комплект поставки:** дно, крыша, элементы для организации кабельного ввода, монтажные аксессуары.

Размеры шкафа, мм				Код	
Высота, units	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Комплект рама+крыша с фланцем+основание	Комплект рама+крыша перфорированная и основание
38	1800	600	800	RDM 180.60.80 V	RDM 180.60.80 PV
				RDM 180.60.80 B	RDM 180.60.80 PB
			1000	RDM 180.60.100 V	RDM 180.60.100 PV
				RDM 180.60.100 B	RDM 180.60.100 PB
		800	800	RDM 180.80.80 V	RDM 180.80.80 PV
				RDM 180.80.80 B	RDM 180.80.80 PB
			1000	RDM 180.80.100 V	RDM 180.80.100 PV
				RDM 180.80.100 B	RDM 180.80.100 PB
42	2000	600	800	RDM 200.60.80 V	RDM 200.60.80 PV
				RDM 200.60.80 B	RDM 200.60.80 PB
			1000	RDM 200.60.100 V	RDM 200.60.100 PV
				RDM 200.60.100 B	RDM 200.60.100 PB
		800	800	RDM 200.80.80 V	RDM 200.80.80 PV
				RDM 200.80.80 B	RDM 200.80.80 PB
			1000	RDM 200.80.100 V	RDM 200.80.100 PV
				RDM 200.80.100 B	RDM 200.80.100 PB
47	2200	600	800	RDM 220.60.80 V	RDM 220.60.80 PV
				RDM 220.60.80 B	RDM 220.60.80 PB
			1000	RDM 220.60.100 V	RDM 220.60.100 PV
				RDM 220.60.100 B	RDM 220.60.100 PB
		800	800	RDM 220.80.80 V	RDM 220.80.80 PV
				RDM 220.80.80 B	RDM 220.80.80 PB
			1000	RDM 220.80.100 V	RDM 220.80.100 PV
				RDM 220.80.100 B	RDM 220.80.100 PB

# Аксессуары для установки 19" оборудования. Дверь с тонированным стеклом



**Назначение:** ограничение доступа к установленному в оболочке оборудованию.

**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005;

- затемнённое ударопрочное стекло толщиной 4 мм.

**Отличительные особенности:** - имеет уплотнитель по внутреннему периметру;

- укомплектована стандартной ручкой со встроенным замком.

**Комплект поставки:** дверь, замок, монтажные аксессуары.

Размеры шкафа			Цвет серый	Цвет черный
Высота, units	Высота, мм	Ширина, мм		
24	1200	600	ERGT 120.60 V	ERGT 120.60 B
		800	ERGT 120.80 V	ERGT 120.80 B
38	1800	600	ERGT 180.60 V	ERGT 180.60 B
		800	ERGT 180.80 V	ERGT 180.80 B
42	2000	600	ERGT 200.60 V	ERGT 200.60 B
		800	ERGT 200.80 V	ERGT 200.80 B
47	2200	600	ERGT 220.60 V	ERGT 220.60 B
		800	ERGT 220.80 V	ERGT 220.80 B

# Аксессуары для установки 19" оборудования. Перфорированная дверь



**Назначение:** ограничение доступа к установленному в оболочке оборудованию.

**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005;

**Отличительные особенности:** - перфорация 60% поверхности двери;

- укомплектована внутренней усиливающей рамой;
- имеет уплотнитель по внутреннему периметру;
- укомплектована стандартной ручкой со встроенным замком.

Размеры шкафа			Цвет серый	Цвет черный
Высота, units	Высота, мм	Ширина, мм		
24	1200	600	ERP 120.60 V	ERP 120.60 B
		800	ERP 120.80 V	ERP 120.80 B
38	1800	600	ERP 180.60 V	ERP 180.60 B
		800	ERP 180.80 V	ERP 180.80 B
42	2000	600	ERP 200.60 V	ERP 200.60 B
		800	ERP 200.80 V	ERP 200.80 B
47	2200	600	ERP 220.60 V	ERP 220.60 B
		800	ERP 220.80 V	ERP 220.80 B

# Аксессуары для установки 19" оборудования.

## Сплошная дверь



**Назначение:** ограничение доступа к установленному в оболочке оборудованию.

**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005;


**Отличительные особенности:** - укомплектована внутренней усиливающей рамой;

- имеет уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивает степень защиты до IP 65;

- укомплектована стандартной ручкой со встроенным замком.

Размеры шкафа			Цвет серый	Цвет черный
Высота, units	Высота, мм	Ширина, мм		
24	1200	600	ERV 120.60 V	ERV 120.60 B
		800	ERV 120.80 V	ERV 120.80 B
38	1800	600	ERV 180.60 V	ERV 180.60 B
		800	ERV 180.80 V	ERV 180.80 B
42	2000	600	ERV 200.60 V	ERV 200.60 B
		800	ERV 200.80 V	ERV 200.80 B
47	2200	600	ERV 220.60 V	ERV 220.60 B
		800	ERV 220.80 V	ERV 220.80 B

# Аксессуары для установки 19" оборудования. Боковые панели с замком

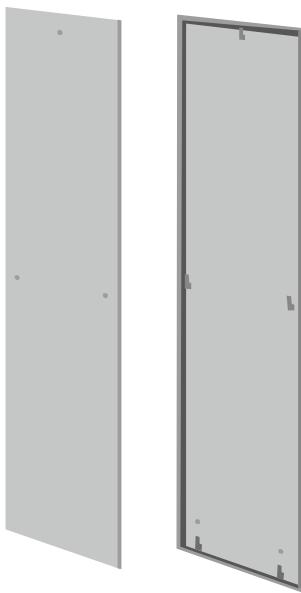

**Назначение:** ограничение доступа к установленному в оболочке оборудованию.


**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005;

**Отличительные особенности:** - имеет уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивает степень защиты до IP 65;  
- имеет три замка, для ограничения доступа к содержимому шкафа.

**Комплект поставки:** две боковые панели, монтажные аксессуары.

Размеры шкафа			Цвет серый	Цвет черный
Высота, units	Высота, мм	Ширина, мм		
24	1200	800	EPF 120.80 V	EPF 120.80 B
		1000	EPF 120.100 V	EPF 120.100 B
38	1800	800	EPF 180.80 V	EPF 180.80 B
		1000	EPF 180.100 V	EPF 180.100 B
42	2000	800	EPF 200.80 V	EPF 200.80 B
		1000	EPF 200.100 V	EPF 200.100 B
47	2200	800	EPF 220.80 V	EPF 220.80 B
		1000	EPF 220.100 V	EPF 220.100 B

## Аксессуары для установки 19" оборудования. Вертикальный С-образный профиль

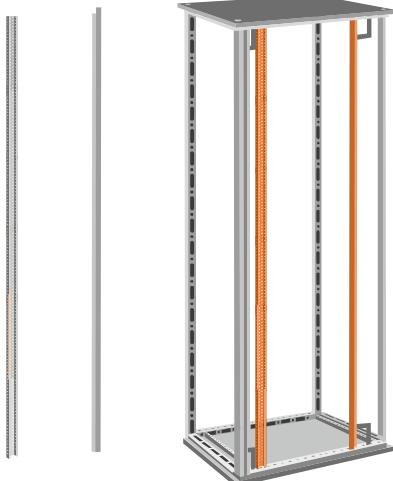

**Назначение:** монтажный профиль для установки 19" оборудования.


**Материал:** - сталь 1,8 мм.

**Отличительные особенности:** - для установки профиля в шкаф необходимо применять боковую рейку MGF...D;  
- для установки профиля в шкаф шириной 800 мм необходимо применять дополнительный аксессуар КМ 01 D.

**Комплект поставки:** два вертикальных профиля, монтажные аксессуары.

Код	Высота шкафа, мм	Высота, units
PV 120 DC	1200	24
PV 180 DC	1800	38
PV 200 DC	2000	42
PV 220 DC	2200	47

## Вертикальный L-образный профиль

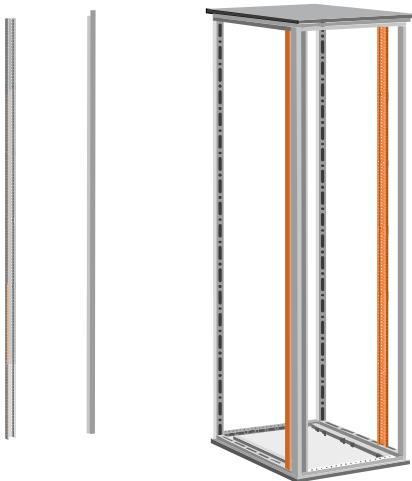

**Назначение:** монтажный профиль для установки 19" оборудования.


**Материал:** - сталь 1,8 мм.

**Отличительные особенности:** - для установки профиля в шкаф необходимо применять боковую рейку MGF...D;  
- для установки профиля в шкаф шириной 800 мм необходимо применять дополнительный аксессуар КМ 01 D.

**Комплект поставки:** два вертикальных профиля, монтажные аксессуары.

Код	Высота шкафа, мм	Высота, units
PV 120 DL	1200	24
PV 180 DL	1800	38
PV 200 DL	2000	42
PV 220 DL	2200	47

## Монтажный комплект установки 19" стоец в шкафах шириной 800 мм

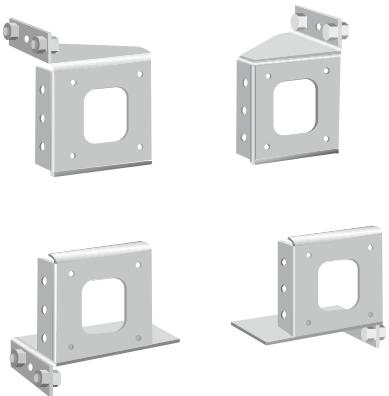

**Назначение:** установка 19" С- и L-образных профилей в шкафах шириной 800 мм.


**Материал:** - сталь 2,5 мм.

**Отличительные особенности:** - устанавливается в шкафы шириной 800 мм.

**Комплект поставки:** 4 крепежных элемента, монтажные аксессуары.

Код	Описание
KM 01 D	Монтажный комплект для установки 19" стоек в шкафах шириной 800 мм

## Кронштейны для крепления 19" стоек

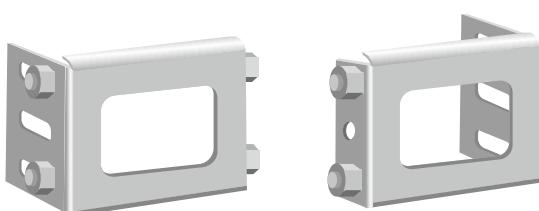

**Назначение:** дополнительное крепление для установки 19" С- и L-образных профилей в шкафах шириной 800 мм. Предотвращает скручивания профиля при неравномерных нагрузках.

**Материал:** - сталь 2,5 мм.


**Отличительные особенности:** - устанавливаются в шкафы шириной 800 мм;

- монтаж кронштейна производится с .

**Комплект поставки:** 2 кронштейна, монтажные аксессуары.

Код	Описание
KM 02 D	Кронштейны для крепления 19" стоек на рейки

## Аксессуары для установки 19" оборудования. Широкая боковая рейка

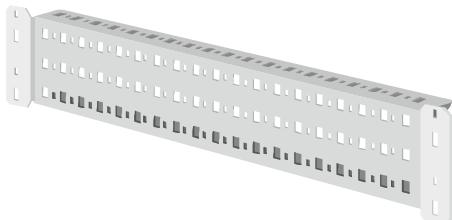

**Назначение:** сборка универсальных конструкций.

**Материал:** - сталь 1,5 мм.


**Отличительные особенности:** - имеет три монтажные плоскости, перфорация с шагом 25 мм;

- монтируется по глубине шкафа.

**Комплект поставки:** 4 рейки, монтажные аксессуары.

Код	Глубина шкафа, мм	Максимальная нагрузка, кг
MGF 80 D	800	180
MGF 100 D	1000	150

## Цоколь перфорированный с отверстием для щеточного ввода

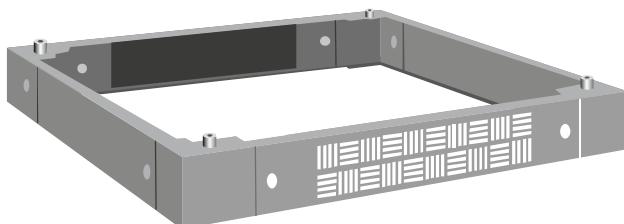

**Назначение:** удобство установки шкафа и ввода кабеля.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7011 (темно-серый) или RAL 9005 (черный).

**Отличительные особенности:** - цоколь является разборным, состоит из боковых, передней, задней панели и 4-х опорных углов;

- щеточный фильтр;

- перфорация спереди для обеспечения естественной вентиляции.

**Комплект поставки:** составные части цоколя, монтажные аксессуары.

Размеры шкафа, мм		Цвет темно-серый	Цвет черный
Ширина	Глубина		
600	800	ZQ 60.80 PV	ZQ 60.80 PB
	1000	ZQ 60.100 PV	ZQ 60.100 PB
800	800	ZQ 80.80 PV	ZQ 80.80 PB
	1000	ZQ 80.100 PV	ZQ 80.100 PB

## Аксессуары для установки 19" оборудования. Полка стационарная перфорированная



**Назначение:** размещение тяжелого оборудования.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005.


**Отличительные особенности:** - перфорированная основа;

- максимальная нагрузка 60 кг.

**Комплект поставки:** полка, монтажные аксессуары.

Тип профиля	Высота, units	Глубина шкафа, мм	Цвет серый	Цвет черный
L	1	800	SH 80 LV	SH 80 LB
	1	1000	SH 100 LV	SH 100 LB
C	1	800	SH 80 CV	SH 80 CB
	1	1000	SH 100 CV	SH 100 CB

## Полка консольная

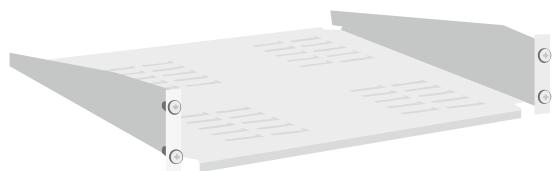

**Назначение:** размещение легкого оборудования.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005.

**Отличительные особенности:** - перфорированная основа;

- максимальная нагрузка 25 кг.

**Комплект поставки:** полка, монтажные аксессуары.

Высота, units	Глубина шкафа, мм	Цвет серый	Цвет черный
2	250	SHK 25 V	SHK 25 B
	400	SHK 40 V	SHK 40 B

## Аксессуары для установки 19" оборудования. Полка регулируемая по глубине



**Назначение:** размещение легкого оборудования.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005.

**Отличительные особенности:** - перфорированная основа;


- регулируется по глубине от 440 до 740 мм;

- максимальная нагрузка 25 кг.

**Комплект поставки:** полка, монтажные аксессуары.

Высота, units	Глубина, мм	Цвет серый	Цвет черный
1	800 - 1000	SHV 81 V	SHV 81 B

## Выдвижная полка для клавиатуры

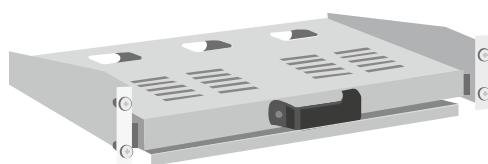

**Назначение:** размещение клавиатуры, небольших инструментов, инструкций.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005.

**Отличительные особенности:** - благодаря возможности выдвижения облегчается доступ к оборудованию;

- максимальная нагрузка 60 кг.

**Комплект поставки:** полка, монтажные аксессуары.

Высота, units	Глубина, мм	Цвет серый	Цвет черный
1	300	SHQ 30 V	SHQ 30 B

## Полка выдвижная перфорированная



**Назначение:** размещение оборудования.

**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005.


**Отличительные особенности:** - благодаря возможности выдвижения облегчается доступ к оборудованию;

- максимальная нагрузка 50 кг.

**Комплект поставки:** полка, монтажные аксессуары.

Высота, units	Глубина, мм	Цвет серый	Цвет черный
1	800	SHP 80 V	SHP 80 B
	1000	SHP 100 V	SHP 100 B

## Аксессуары для установки 19" оборудования. Уголок для установки тяжелого оборудования

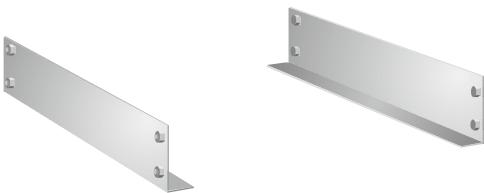

**Назначение:** уголки позволяют равномерно распределить нагрузку на направляющие монтажного шкафа, создаваемую оборудованием, имеющим только фронтальное крепление.

**Материал:** - сталь 2,5 мм.

**Отличительные особенности:** - используется для установки на L-профили и С-профили;

- максимальная нагрузка 60 кг.

**Комплект поставки:** уголок, монтажные аксессуары.

Глубина шкафа, мм	Код для крепления на С-профиль	Код для крепления на L-профиль
800	MDI 80 C	MDI 80 L
1000	MDI 100 C	MDI 100 L

## Направляющая для 19" оборудования




**Назначение:** установка 19" оборудования.

**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Комплект поставки:** 2 направляющие, монтажные аксессуары.

Код	Описание
MDI 80 D	Направляющая для 19" оборудования

## Модульный блок 19" с DIN-рейкой, 3U

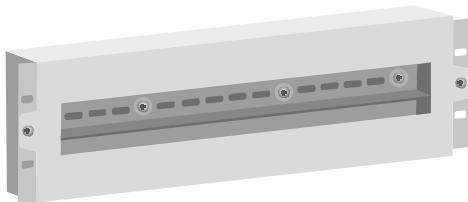

**Назначение:** установка модульного электротехнического оборудования в 19" направляющие.


**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005.

**Отличительные особенности:** высота панели 3U; количество модулей 22.

**Комплект поставки:** модульный блок, DIN-рейка, монтажные аксессуары.

Высота, units	Цвет темно-серый	Цвет черный
3	IMD 01 V	IMD 01 B

## Панель 19" с вырезом для модульного оборудования

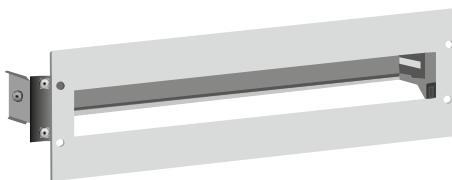

**Назначение:** для установки 19" оборудования.


**Материал:** сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:** - количество модулей - 24; - для шкафов шириной 600 мм.

**Комплект поставки:** панель, DIN-рейка, монтажные аксессуары.

Код	Высота панели, units
IPU 03 D	3

# Аксессуары для установки 19" оборудования. Вертикальная заглушка



**Назначение:** закрытие пространства между 19" стойкой и рамой шкафа, при монтаже в шкафах шириной 800 мм.

**Материал:** сталь.

**Комплект поставки:** заглушка, монтажные аксессуары.

Код	Высота шкафа, мм
IPV 180 D	1800
IPV 200 D	2000
IPV 220 D	2200

## Глухая панель 19"




**Назначение:** закрытие свободного пространства в 19" плоскости.

**Материал:** сталь - 2 мм.

**Комплект поставки:** 1 панель, монтажные аксессуары.

Высота панели, мм	Высота, units	Цвет серый	Цвет черный
43,6	1	IP 01 UV	IP 01 UB
88	2	IP 02 UV	IP 02 UB
132,5	3	IP 03 UV	IP 03 UB
177	4	IP 04 UV	IP 04 UB
221,5	5	IP 05 UV	IP 05 UB
266	6	IP 06 UV	IP 06 UB
310,5	7	IP 07 UV	IP 07 UB
355	8	IP 08 UV	IP 08 UB
399	9	IP 09 UV	IP 09 UB
443,5	10	IP 10 UV	IP 10 UB
488	11	IP 11 UV	IP 11 UB
532,5	12	IP 12 UV	IP 12 UB

## Аксессуары для установки 19" оборудования. Панель с щеточным кабельным вводом для крыши с фланцем



**Назначение:** ввод кабеля.

**Материал:** - сталь.

**Отличительные особенности:** - позволяет надежно защитить установленное в шкафу оборудование от грязи и пыли;

- монтируется в крышу с фланцем (до 3-х штук).

**Комплект поставки:** кабельный ввод, монтажные аксессуары.

Ширина крышки, мм	Цвет темно-серый	Цвет черный
600	PVD 60 IKV	PVD 60 IKB
800	PVD 80 IKV	PVD 80 IKB

## Фальшпанель для крыши с фланцем



**Назначение:** закрывает неиспользуемые посадочные места в крыше с фланцем.


**Материал:** - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7011 или RAL 9005.

**Отличительные особенности:** - монтируются в крышу с фланцем (до 3-х штук).

**Комплект поставки:** фальшпанель, монтажные аксессуары.

Глубина шкафа, мм	Цвет темно-серый	Цвет черный
600	PVD 60 V	PVD 60 B
800	PVD 80 V	PVD 80 B

## Вентиляторная потолочная панель

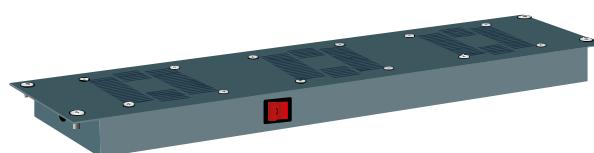

**Назначение:** принудительная вентиляция оборудования внутри шкафа.

**Материал:** - сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005.


**Отличительные особенности:** - используется для установки на крышу с фланцем;

- номинальный ток 16А.

**Комплект поставки:** вентиляторная панель с выключателем, кабель с вилкой, монтажные аксессуары.

Ширина шкафа, мм	Количество вентиляторов	Цвет серый	Цвет черный
600	2	IPV 60.02 V	IPV 60.02 B
	4	IPV 60.04 V	IPV 60.04 B
800	3	IPV 80.03 V	IPV 80.03 B
	6	IPV 80.06 V	IPV 80.06 B

## Аксессуары для установки 19" оборудования. 19" кабельный ввод с щеточным буртиком



**Назначение:** ввод кабеля.


**Материал:** - сталь.

**Отличительные особенности:** - позволяет надежно защитить установленное в шкафу оборудование от грязи и пыли.

**Комплект поставки:** кабельный ввод, монтажные аксессуары.

Высота, Units	Цвет серый	Цвет черный
1	IP 01 DKV	IP 01 DKB

## 19" кабельный органайзер



**Назначение:** прокладка кабеля.


**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7011 или RAL 9005. Материал колец: полиамид.

**Отличительные особенности:** - для горизонтального разделения коммутационных кабелей;  
- размер колец: 76\*36 мм.

**Комплект поставки:** кабельный органайзер, монтажные аксессуары.

Высота, Units	Цвет серый	Цвет черный
1	IP 02 DKV	IP 02 DKB

## 19" кабельный органайзер с проходными отверстиями



**Назначение:** прокладка кабеля.


**Материал:** - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7011 или RAL 9005. Материал колец: полиамид.

**Отличительные особенности:** - облегчает фронтальную укладку кабелей одновременно позволяя пропускать их для подключения к устройствам с тыльной стороны стойки;  
- размер колец: 76\*36 мм.

**Комплект поставки:** кабельный органайзер, монтажные аксессуары.

Высота, units	Цвет серый	Цвет черный
1	IP 03 DKV	IP 03 DKB

## Аксессуары для установки 19" оборудования. Поворотная рама 19", для шкафов ширина 600 мм

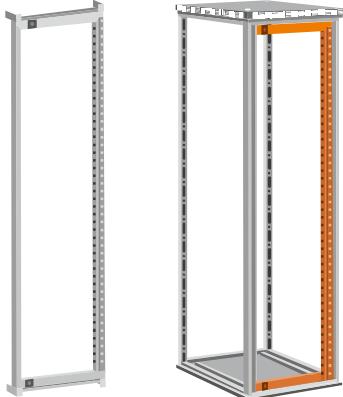

**Назначение:** установка 19" оборудования.

**Материал:** - сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035.


**Отличительные особенности:** - рама снабжается двумя замками под ключ с двойной бородкой 3 мм;

- угол открытия рамы 180 °;
- максимальная глубина монтируемого оборудования до 185 мм;
- расстояние от основной двери до рамы 80 мм;
- несущая способность - 110 кг.

**Комплект поставки:** рама, каркас, монтажные аксессуары.

Код	Высота рамы, мм	Высота шкафа, units
RPI 160.06	1600	31
RPI 180.06	1800	35
RPI 200.06	2000	40
RPI 220.06	2200	44

## Рама для установки 19" оборудования, для шкафов шириной 600 мм

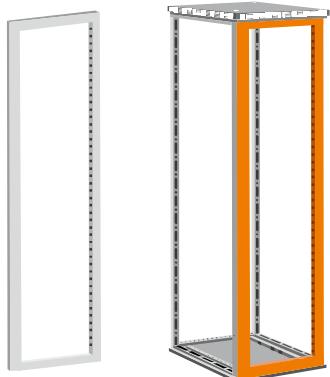

**Назначение:** установка 19" оборудования.

**Материал:** рама - сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:** - устанавливается взамен основной двери или задней панели;

- для шкафов шириной 600 мм.

**Комплект поставки:** рама, монтажные аксессуары.

Код	Высота шкафа, мм	Высота, units
RPE 140.60 D	1400	28
RPE 160.60 D	1600	33
RPE 180.60 D	1800	37
RPE 200.60 D	2000	42
RPE 220.60 D	2200	46

# Аксессуары для установки 19" оборудования. Поворотная рама 19", для шкафов шириной 800 мм



**Назначение:** установка 19" оборудования.

**Материал:** рама - сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035; поперечина - сталь 2мм, RAL 7035.

**Отличительные особенности:** - рама снабжается двумя замками под ключ с двойной бородкой 3 мм;

- угол открытия рамы 180°;

- максимальная глубина монтируемого оборудования до 420 мм;


- расстояние от основной двери до рамы 80 мм;

- несущая способность - 120 кг.

**Комплект поставки:** рама, каркас, монтажные аксессуары.

Код	Высота рамы, мм	Высота шкафа, units
RPI 160.08	1600	31
RPI 180.08	1800	35
RPI 200.08	2000	40
RPI 220.08	2200	44

## Частичная поворотная рама 19", для шкафов шириной 800 мм

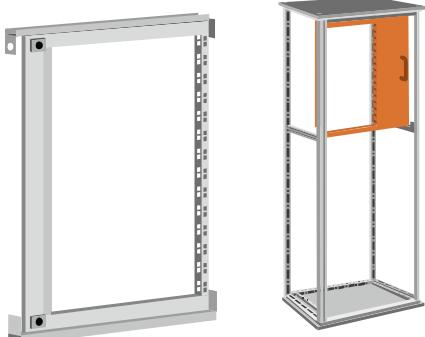

**Назначение:** установка 19" оборудования.

**Материал:** рама - сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035; поперечина - сталь 2мм, RAL 7035.

**Отличительные особенности:** - рама снабжается двумя замками под ключ с двойной бородкой 3 мм;

- угол открытия рамы 180°;

- максимальная глубина монтируемого оборудования до 420 мм;

- расстояние от основной двери до рамы 80 мм;

- несущая способность - 3 кг на один юнит;

- монтаж рамы производится с применением боковой панели MGF...D.

**Комплект поставки:** рама, каркас, монтажные аксессуары.

Код	Высота рамы, units
RPI 06 UD	6
RPI 09 UD	9
RPI 12 UD	12
RPI 16 UD	16
RPI 18 UD	18

## Аксессуары для установки 19" оборудования. Поворотная рама 19", центрированная для шкафов шириной 800 мм



**Назначение:** установка 19" оборудования.

**Материал:** рама - сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035; поперечина - сталь 2мм, RAL 7035.

**Отличительные особенности:** - рама снабжается двумя

замками под ключ с двойной бородкой 3 мм;

- угол открытия рамы 180°;

- максимальная глубина монтируемого оборудования до 420 мм;

- расстояние от основной двери до рамы 80 мм;

- несущая способность - 120 кг.

**Комплект поставки:** рама, каркас, монтажные аксессуары.

Код	Высота рамы, мм	Высота шкафа, units
RPI 16.08 SE	1600	31
RPI 18.08 SE	1800	35
RPI 20.08 SE	2000	40
RPI 22.08 SE	2200	44

## Поворотная рама 19", центрированная для шкафов, шириной 1000 мм



**Назначение:** установка 19" оборудования.

**Материал:** рама - сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035; поперечина - сталь 2мм, RAL 7035.

**Отличительные особенности:** - рама снабжается двумя замками под ключ с двойной бородкой 3 мм;

- угол открытия рамы 180°;

- максимальная глубина монтируемого оборудования до 530 мм;


- расстояние от основной двери до рамы 80 мм;

- несущая способность 100 кг.

**Комплект поставки:** рама, каркас, монтажные аксессуары.

Код	Высота шкафа, мм	Высота рамы, units
RPI 16.10 SE	1600	31
RPI 18.10 SE	1800	35
RPI 20.10 SE	2000	40
RPI 22.10 SE	2200	44

# Аксессуары для контроля микроклимата. Обогреватели

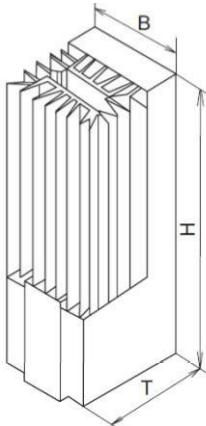

**Назначение:** для предотвращения низкой температуры и высокой влажности.

**Материал:** алюминиевый профиль светлое или темное анодирование.

**Отличительные особенности:** - устанавливается на DIN-рейку.

**Комплект поставки:** обогреватель, клемма быстрого подключения, крепежный материал.



## Мощность длительного обогрева 10 - 150 Вт, без вентилятора

Вид соединения:

1. С кабелем IP 50 - до 150 Вт (включительно)
2. Без кабеля, с клемной колодкой IP 20 до 150 кВ (включительно)

Код	FLH 010	FLH 015	FLH 030	FLH 045	FLH 060	FLH 075	FLH 100	FLH 150
Мощность нагрева, Вт	10	15	30	45	60	75	100	150
Max. температура поверхности, °C	55	65	90	105	105	120	130	150
Номинальное напряжение В, Гц	110-250, 50/60							
Ширина (B), мм	70	70	70	70	70	70	70	70
Высота (H), мм	100	100	100	100	175	175	175	250
Глубина (T), мм	50	50	50	50	50	50	50	50

## Мощность длительного обогрева 235 - 1000 Вт, с вентилятором

Вид соединения:

1. Клемное подсоединение

Код	FLH 250	FLH 400	FLH 600	FLH 800	FLH 1000
Мощность нагрева, Вт	250	400	600	800	1000
Номинальное напряжение В, Гц	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60
Ширина (B), мм	85	85	150	150	150
Высота (H), мм	186,5	226,5	100	100	100
Глубина (T), мм	104	104	164	164	164

# Аксессуары для контроля микроклимата.

## Термостат



**Назначение:** управление фильтрующими вентиляторами, обогревателями и теплообменниками. Измерение температуры.

**Материал:** пластик, не распространяющий горение.

**Отличительные особенности:**

- устанавливается на DIN-рейку;
- цвет RAL 7035;
- уровень защиты IP 20;
- датчик биметалл;
- клемная колодка под кабель сечением 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup>.

Код	Применение (тип контакта)	Рабочий температурный диапазон °C	Погрешность точки переключения	Макс. разрывная мощность*
FLZ 510	вентилятор и нагреватель (переключающий)	-40... + 80	±3	NCC 100-250 В AC/10 (2) NOC 100-250 В AC/5 (2) Max. 30 Вт*
FLZ 520	нагреватель (размыкающий)	-40... + 80	±4	NCC 240 В AC/10 (2) NOC 120 В AC/15 (2) Max. 30 Вт*
FLZ 530	вентилятор (замыкающий)	-40... + 80	±4	NCC 240 В AC/10 (2) NOC 120 В AC/15 (2) Max. 30 Вт*








### Сдвоенные термостаты

Код	Применение	Рабочий температурный диапазон °C	Погрешность точки переключения	Макс. разрывная мощность*
FLZ 541	вентилятор и нагреватель (переключающий)	-40... + 80	±4	NCC 240 В AC/10 (2) NOC 120 В AC/15 (2) Max. 30 Вт*
FLZ 542	нагреватель (размыкающий)	-40... + 80	±4	NCC 240 В AC/10 (2) NOC 120 В AC/15 (2) Max. 30 Вт*
FLZ 543	вентилятор (замыкающий)	-40... + 80	±4	NCC 240 В AC/10 (2) NOC 120 В AC/15 (2) Max. 30 Вт*

\* Индуктивная нагрузка (масса) при cos (фаз.) = 0,6

**Габаритные размеры**

Код	Высота	Ширина	Глубина
FLZ 510	37	40	40
FLZ 520	59,5	72	72
FLZ 530	47,5	36	36
FLZ 541	80,5	59	38
FLZ 542	80,5	59	38
FLZ 543	80,5	59	38

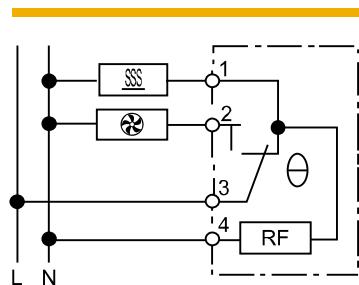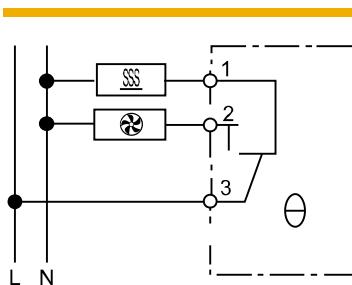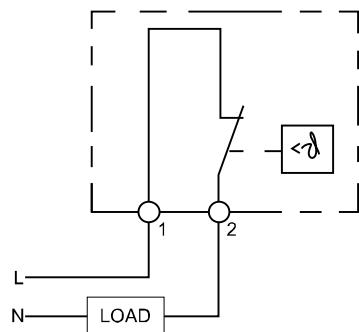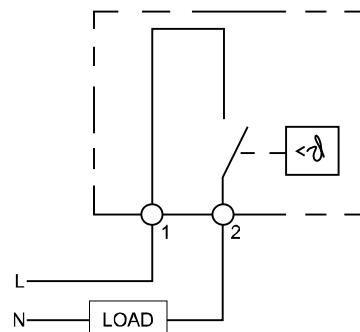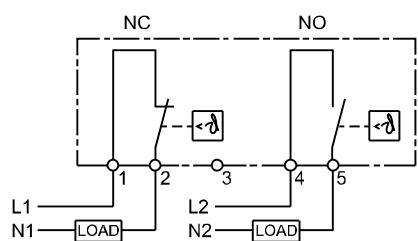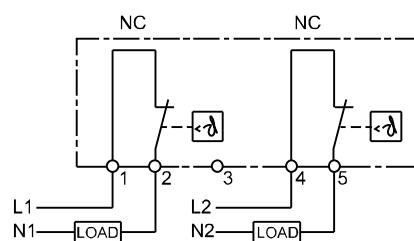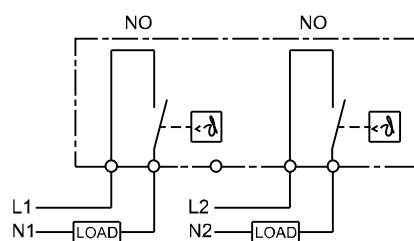**FLZ 510**

**FLZ 510**

**FLZ 520**

**FLZ 530**

**FLZ 541**

**FLZ 542**

**FLZ 543**


# Аксессуары для контроля микроклимата. Гигростат



**Назначение:** Включение обогревателя или вентилятора при превышении жестко установленной относительной влажности в шкафу, таким образом не допускается достижение точки росы и предотвращается образование конденсата на оборудовании или электронных компонентах.

**Материал:** пластик, не распространяющий горение.



**Отличительные особенности:**

- устанавливается на DIN-рейку;
- цвет RAL 7035;
- уровень защиты IP 20;
- клемная колодка под кабель сечением 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup>.

Код	Исполнение устройства (рабочее напряжение)	Тип контакта	Диапазон установки	Рабочий температурный диапазон	Max. разрывная мощность*
FLZ 600	механический гигростат	переключающий контакт	40-90% относительной влажности	0...+60	NCC 24-250 В AC/2 (0,2) А-мин. 100 mA NOC 24-250 В AC/5 (0,2) А-мин. 100 mA Max. 30 Вт*
FLZ 610	электронное комбинированное устройство гигростат/термостат	переключатель/реле	40-90% относительной влажности	-20...+60	NCC 240 В AC, 8 (3) А или 120 В AC, 8 (3) А NOC 24 В DC, 4 A

## Габаритные размеры

Код	Высота	Ширина	Глубина
FLZ 600	64	37	46
FLZ 610	80,5	59	38

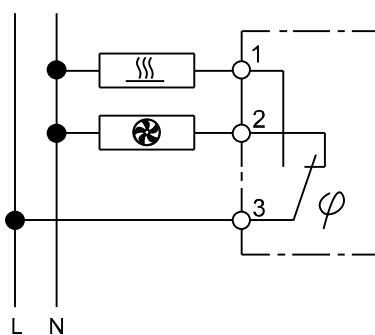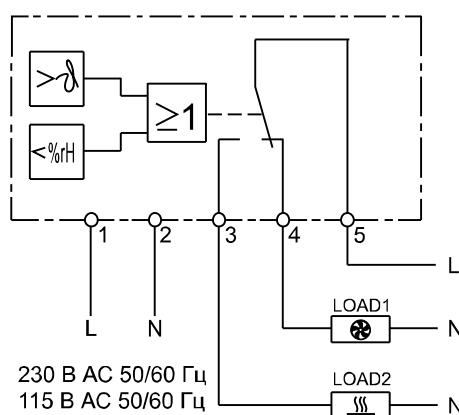**FLZ 600****FLZ 610**

# Аксессуары для контроля микроклимата. Вентиляторы и выпускные фильтры



**Назначение:** отвод тепла.

**Материал:** термопластик, не распространяющий горение; UL94V0.

**Отличительные особенности:** - цвет решетки RAL 7035;

- крепления защелки с четырех углов или 4 винта;

- фильтр, входит в комплект поставки вентиляторов;

- рабочий ресурс - до 65000 часов;

- на корпусе предусмотрена монтажная точка для заземления;

- электрическое соединение производится через клемную колодку или кабелем двужильным, длина 310 мм.

**Комплект поставки:** вентилятор, фильтр.

Код	Степень защиты	Объем воздушного потока	Номинальное напряжение	Температурный диапазон, °C	Размеры монтажного выреза (B*Ш) <sup>2</sup>
			IP 54 / IP 55		
Вентиляторы с фильтром серии PF					
PF 11.000	IP 54	25/-м³/ч	115В / 230В AC	-40...+50	92*92 мм
			12В / 24В / 48В DC		
PF 22.000	IP 54/IP 55	61/56м³/ч	115В / 230В AC	-40...+55	125*125 мм
			12В / 24В / 48В DC		
PF 32.000	IP 54/IP 55	110/110м³/ч	115В / 230В AC	-40...+55	177*177 мм
			12В / 24В / 48В DC		
PF 42.500	IP 54/IP 55	156/145м³/ч	115В / 230В AC	-40...+55	223*223 мм
			12В / 24В / 48В DC		
PF 43.000	IP 54/IP 55	256/233м³/ч	400В / 115 В / 230В AC	-40...+55	291*291 мм
			12В / 24В / 48В DC		
PF 65.000	IP 54/IP 55	480/505м³/ч	115В / 230В AC	-40...+55	291*291 мм
PF 66.000	IP 54/IP 55	640/770м³/ч	400В / 460 В 3~		
			115В / 230В AC		
PF 67.000	IP 54/IP 55	845/925м³/ч	400В / 460 В 3~		
			115В / 230В AC		
Выпускные фильтры серии PFA					
PF 10.000	IP 54/IP 55				92*92 мм
PF 20.000	IP 54/IP 55				125*125 мм
PF 30.000	IP 54/IP 55				177*177 мм
PF 40.000	IP 54/IP 55				223*223 мм
PF 60.000	IP 54/IP 55				291*291 мм
Вентиляторы с фильтром серии PF Slim Line					
PF 65.000 SL	IP 55	500м³/ч	115В / 230В AC	-40...+55	291*291 мм
PF 67.000 SL	IP 55	705м³/ч	400В / 460В 3~		
			115В / 230В AC		

Код	Степень защиты	Объем воздушного потока	Номинальное напряжение	Температурный диапазон, °C	Размеры монтажного выреза (B*Ш) <sup>2</sup>
PF 11.000 EMC	IP 54	см. серию PF	см. серию PF		93*93 мм
PF 22.000 EMC					126,5*126,5 мм
PF 32.000 EMC					178*178 мм
PF 42.500 EMC					224*224 мм
PF 43.000 EMC	IP 54/IP 55	см. серию PF	см. серию PF	-40...+55	292*292 мм
PF 65.000 EMC					
PF 66.000 EMC					
PF 67.000 EMC					
Выпускные фильтры серии PFA EMC (электромагнитная совместимость)					
PFA 10.000 EMC					93*93 мм
PFA 20.000 EMC					126,5*126,5 мм
PFA 30.000 EMC	IP 55				178*178 мм
PFA 40.000 EMC					224*224 мм
PFA 60.000 EMC					292*292 мм
Вентиляторы с фильтром для установки на крышу серии PTF					
PTF 60.500		500/350m <sup>3</sup> /ч			
PTF 60.700	IP 54/ IP 33	700/550m <sup>3</sup> /ч	115 В/230 В AC	-15...+55	291*291 мм
PTF 61.000		1000/750m <sup>3</sup> /ч			
Выпускные фильтры для установки на крышу серии PTFA					
PTFA 60.000	IP 54/ IP 33				291*291 мм

## Защитная панель



**Назначение:** обеспечивает дополнительную защиту от попадания влаги и твердых частиц.

**Материал:** нержавеющая сталь или с порошковым покрытием RAL.

**Отличительные особенности:**

- степень защиты IP 55.

**Комплект поставки:** панель.

Код изделия из нержавеющей стали	Код изделия с порошковым покрытием RAL
PZ 10. S	PZ 10. R
PZ 20. S	PZ 20. R
PZ 30. S	PZ 30. R
PZ 40. S	PZ 40. R
PZ 60. S	PZ 60. R

# Аксессуары для освещения. Светильник



**Назначение:** освещение.

**Материал:** пластик.

**Отличительные особенности:**

- поставляется в двух вариантах:
- с люминесцентной лампой;
- с диодом.

- светильник снабжен площадкой для монтажа на перфорацию 25 мм.  
**Комплект поставки:** светильник, лампа, силовой разъем.

Код	Мощность лампы, Вт	Номинальное напряжение	Длина светильника, мм	Температурный режим
PLS 03	3,6	220-240	342	Диод
PLS 06	6,5	220-240	574	Диод
PLS 08	8	220-240	342	Люминесцентная лампа
PLS 13	13	220-240	574	Люминесцентная лампа
PLS 21	21	220-240	905	Люминесцентная лампа

## Светильник с розеткой



**Назначение:** освещение.

**Материал:** пластик.

**Отличительные особенности:** - в комплект включена люминесцентная лампа;

- в комплект включен кабель 3\*1,5 мм, длиной 2,5 метра;
- снабжен двумя розетками.

**Комплект поставки:** светильник, лампа, кабель.

Код	Мощность, Вт	Номинальное напряжение, В	Длина светильника, мм
PLZ 08	8	220-240	450
PLZ 13	13	220-240	680

## Аксессуары для освещения. Вилки/кабели



Код	Диаметр	Модель
PLS - C 01	1 м	Сетевой подсоединительный кабель с безопасной вилкой и GST 18/3 и розеткой
PLS - C 03	3 м	
PLS - C1. 01	1 м	Сетевой подсоединительный кабель с безопасной вилкой и GST 18/3
PLS - C1. 01	3 м	
PLS - C2. 01	1 м	Сетевой подсоединительный кабель с безопасной вилкой и GST 18/3 и розеткой
PLS - C2. 01	3 м	

## Розетки



**Материал:** пластик.

Код	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток
PPS D	250 В AC	10A DC / 16A AC
PPS F	250 В AC	10A DC / 16A AC

# Аксессуары. Устройство выравнивания давления



**Назначение:** для компенсации изменений давления с сохранением высочайшей степени защиты.

**Материал:** полиамид 6, уплотнительное кольцо - пербуран.

**Отличительные особенности:**

- степень защиты: IP 66, IP 68, IP 69K;
- резьба: M12\*1,5 - 10 мм.

Код	Комплект поставки
PLZ 08	5

## Проблесковая лампа



**Назначение:** предупредительный свет на 360° для больших дистанций.

**Материал:** поликарбонат (ПК).

**Отличительные особенности:**

- прямой монтаж или монтаж на скобе;
- поликарбонатные линзы с повышенной механической стойкостью.

Код	Номинальное напряжение	Цвет линз	Частота вспышек	Степень защиты	Габариты Ш*В	Монтаж
PMF 2030 01	230 В 50/60 Гц	янтарный	1 Гц = 60 всп./мин.	IP 55 (вертик. монтаж)	Ø 177*185 мм	прямой монтаж
PMF 2030 02	230 В 50/60 Гц	красный	1 Гц = 60 всп./мин.	IP 55 (вертик. монтаж)	Ø 177*185 мм	прямой монтаж
PMF 2030 01 S	230 В 50/60 Гц	янтарный	1 Гц = 60 всп./мин.	IP 55 (вертик. монтаж)	Ø 150*185 мм	прямой монтаж на скобе
PMF 2030 02 S	230 В 50/60 Гц	красный	1 Гц = 60 всп./мин.	IP 55 (вертик. монтаж)	Ø 150*185 мм	прямой монтаж на скобе

- г. НОВОКУЗНЕЦК (производство)  
туп. Есаульский, 27, корп. 5  
тел.: +7 (3843) 59-20-14; +7-961-700-16-51
- г. НОВОСИБИРСК (отдел продаж)  
ул. Дачная, 37  
тел.: +7 (383) 220-91-34; +7 (383) 220-92-34
- г. КРАСНОЯРСК (отдел продаж)  
ул. Батурина, 19  
тел.: +7 (3912) 27-36-304
- г. МОСКВА (отдел продаж)  
ул. Гродненская, 18  
тел.: +7 (495) 640-44-81